

(一財) 札幌市交通事業振興公社 運輸制服仕様書

(運輸制服上衣他一式)

総務企画部総務課

令和 5 年

1 名称
運輸制服上衣他一式

2 品目及び数量

(1) 男性用

品名	サイズ	数量（単位：着）	計
男性 上衣（電）	YA04	6	21
	YA06	3	
	YA07	2	
	A04	2	
	A05	1	
	A07	1	
	AB04	2	
	AB05	1	
	AB06	1	
	B06	1	
	BE06	1	

品名	サイズ	数量（単位：本）	計
男性 ズボン 夏（電）	73	2	47
	76	8	
	79	7	
	82	7	
	85	11	
	88	8	
	91	2	
	97	1	
	106	1	

品名	サイズ	数量（単位：本）	計
男性 ズボン 冬（電）	73	2	47
	76	10	
	79	6	
	82	9	
	85	8	
	88	7	
	91	2	
	97	2	
	106	1	

品名	サイズ	数量（単位：個）	計
男性 制帽（電）	56	3	15
	57	2	
	58	5	
	59	2	
	60	3	

(2) 女性用

品名	サイズ	数量（単位：個）	計
女性 上衣（電）	9 M	2	2

品名	サイズ	数量（単位：個）	計
女性 スラックス 夏（電）	9	2	4
	13	2	

品名	サイズ	数量（単位：個）	計
女性 スラックス 冬（電）	9	1	4
	11	1	
	13	2	

品名	サイズ	数量（単位：個）	計
女性 ベスト（電）	7 L	2	2

品名	サイズ	数量（単位：個）	計
女性 制帽（電）	L	1	1

※ 上記品目ごとの合計数量に変更はないが、サイズごとの数量に変更がある可能性があるため、担当者と十分に打ち合わせる事。

3 規格等

(1) 規格

特記仕様書のとおり。なお、グレーディング型紙については、札幌市交通局から貸与する。

(2) サイズ

サイズは、特記仕様書Ⅳのサイズ表に基づくことを原則とする。ただし、サイズ表の号寸にあてはまらない体型の着用者分については、別途指示する寸法により作成するか、又は着用者の体型を採寸したうえで、その体型に合わせた寸法で作成するものとする。

(3) その他

落札者は、開札日から土日祝を除く 30 日以内に、「原反出荷引受書」及び「生地
の製造者が証明する品質証明書（素材見本添付）」を総務課職員係に提出し、承認を受け
た者には「生地等確認書」を発行する。

4 その他

(1) 制服等に貼付するバーコードについては、別添バーコードナンバー一覧の通りとす
る。なお、納入の際には指定するエクセルシートにバーコードナンバーを入力のうえ、
納入一覧表として提出すること。

(2) 梱包は 1 着毎にビニール袋に収納したうえで、ダンボール箱に収納すること。なお、
ビニール袋への収納にあたっては、開封せずにバーコードを読み取れ、サイズが容易
に判別できるようにすること。

また、箱の外部には、数量及びサイズの内訳を明記すること。

(3) 梱包に使用する材料などは、極力環境に配慮したものを使用すること。

5 納期限

令和 6 年 3 月 22 日（金）

6 納入場所・検査場所（予定）

札幌市交通局電車事業所

札幌市中央区南 21 条西 16 丁目 2-20

7 その他

不明な点などは当公社と十分打ち合わせること。

担当 ： 一般財団法人札幌市交通事業振興公社 総務企画部総務課職員係
Tel011-251-0821 関口

バーコードナンバー一覧

1 バーコードナンバーの考え方

(1) バーコードについては、JANコード（13桁）とし、以下の通り作成する。

品名コード		部署 コード	シリアルナンバー										※
		9											

※はチェックデジット

(2) 札幌市交通局にて発注している（一財）札幌市交通事業振興公社用制服と同一のバーコードナンバーを用いないこと

2 品名コード一覧

品名	品名コード
男性 上衣（電）	11
男性 ズボン 冬（電）	12
男性 ズボン 夏（電）	13
女性 上衣（電）	21
女性 ベスト（電）	23
女性 スラックス 冬（電）	24
女性 スラックス 夏（電）	25
男性 制帽（電）	10
女性 制帽（電）	20

3 シリアルナンバー

シリアルナンバーは、以下の番号から始めることとする。

性別	品名	シリアルナンバー
男性	男性上衣（電）	000000601
	男性ズボン 冬（電）	000000601
	男性ズボン 夏（電）	000000601
	男性制帽（電）	000000601
女性	女性上衣（電）	000000601
	女性ベスト（電）	000000601
	女性スラックス 冬（電）	000000601
	女性スラックス 夏（電）	000000601
	女性制帽（電）	000000601

(一財) 札幌市交通事業振興公社 運輸制服特記仕様書

(運輸制服上衣及び制帽他一式)

特記仕様書の構成

- ◆ 仕様書Ⅰ・・・・・・・・・・・・・・・・・・適用対象
- ◆ 仕様書Ⅱ・・・・・・・・・・・・・・・・・・縫製
- ◆ 仕様書Ⅲ・・・・・・・・・・・・・・・・・・型紙
- ◆ 仕様書Ⅳ・・・・・・・・・・・・・・・・・・サイズ

総務企画部総務課
令和5年

〈適用対象〉		仕様書 I
依頼者	一般財団法人札幌市交通事業振興公社	
服種	男性運輸制服 上衣	
形式	ノッチドラペル、シングル前打合せ、3つ釦3つ掛け、左胸箱ポケット、両腰両玉縁フラップポケット 内両胸両玉縁フラップポケット、内左胸ペンポケット、サイドベンツ、2枚袖、右胸指定柄エンブレム付き 上衿周囲ゴールド配色テープ付き	

使用素材規格					
		表地	裏地	袋地	芯地
素材名		ギャバジン	タフタ	T／Cスレーキ	接着芯
組織		2/1斜紋	平織	綾織	平織
混用率 (±5%以内)		再生ポリエステル 70% ウール 30%	ポリエステル 100%	ポリエステル65% 綿35%	ポリエステル 100%
見掛番手・織度 (±5%以内)	タテ	1/30	56dtex	45/1	56dtex
	ヨコ	1/30	84dtex	45/1	56dtex
密度 (1 0 cm間)	タテ	310本以上	103本以上/2.54cm間	120本以上/2.54cm間	84本以上/2.54cm間
	ヨコ	220本以上	73本以上/2.54cm間	65本以上/2.54cm間	58本以上/2.54cm間
質量		183 g／㎡以上	52g/㎡	140 g／㎡	53g/㎡
寸法変化率	タテ	±3%以内	±1.0%以内	±2%以内	
	ヨコ	±3%以内	±1.0%以内	±2%以内	
引張強さ	タテ	1050N以上	440N以上		
	ヨコ	790N以上	430N以上		
引裂強さ	タテ	47N以上	10N以上		
	ヨコ	39N以上	10N以上		
ピリング		4級以上			
伸長率		ヨコ 6.0%以上			
防皺率	タテ	90%以上			
	ヨコ	90%以上			
染色堅牢度	耐光	4級以上	4級以上	4級以上	4級以上
	洗濯	4級以上	4級以上	4級以上	4級以上
	汗	4級以上	4級以上	4級以上	4級以上
	乾摩擦	4級以上	4級以上	4級以上	4級以上
色		ブラウン	茶	黒	黒
測色	色相 (H)	8.6YR			
	明度 (V)	2.7			
	彩度 (C)	1.0			
	色差 (ΔE)	0.5以内			
生地幅		152cm以上	122cm	122cm	122cm

以上の規格、またはこれに準ずるもの				
使用箇所	前身頃、脇身頃、後ろ身頃、外袖、内袖、見返し、表上衿、月腰、箱布、表フラップ、玉縁布、向こう布	総裏仕立て 裏前身頃、裏脇身頃 裏後身頃、裏外袖 裏内袖、裏フラップ 三角フラップ	各ポケット袋布	前身頃、見返し、ベンツ、脇・後ろ身頃裾箱布、玉縁布、袖口、表衿、地衿、月腰 表フラップ、各ポケット力芯 内ポケットロ布、内ポケットロ力芯
用尺 (A6サイズ1点裁ち)	185cm	150cm	55cm	170cm

糸					
	品質	色	番手	針目	
地縫い	ポリエステル100%	表地同色	# 50	3cm間14針±1	
ステッチ	ポリエステル100%	表地同色	# 50	3cm間14針±1	
その他付属					
	品質	規格	色	用尺	備考
指定釦（別途指定）	真鍮製	21mm	アンティークゴールド	3個	前肩線挟み込み
指定釦（別途指定）	真鍮製	15mm	アンティークゴールド	6個	指定色柄
釦	ポリエステル100%	15mm	黒	2個	内ポケット用
テープ（ゴールド）	レーヨン100%古代金糸蒸着	6mm幅	指定色ゴールド	50cm	上衿
カラークロス	ポリエステル100%	95cm幅		35cm	地衿
胸増芯	綿50% レーヨン35% ウール15%	シングル	グレー	1組	
衿綿	綿25% レーヨン30% ポリエステル35% 毛10%		黒	1組	
肩パット	ポリエステル100%	10mm	黒	1組	
吊りテープ	ポリエステル100%	9mm幅	黒	10cm	衿吊り
衿芯	ポリエステル100%		黒		衿用
伸び止めテープ	ポリエステル65% 綿35%	10mm幅ストレート	黒		返り線1.0cm奥側
伸び止めテープ	ポリエステル65% 綿35%	15mm幅 ハーフバイアス	黒		前肩線、衿ぐり（前後） 袖ぐり、ラベル〜前端
バーコード	サテン生地（つや消し）		白地に黒印字	2枚	
その他	エンブレム（別途指定 交通事業振興公社：STSPロゴ）片布、号数表示・・・各1枚				

※用尺・規格に関してはNUCパターンに準ずる

〈適用対象〉

仕様書 I

依頼者	一般財団法人札幌市交通事業振興公社
服種	男性運輸制服 ズボン(冬)
形式	ツータック、ループ付きウエストベルト、前両腰切りポケット、前右腰片玉縁ポケット 後両腰片玉縁ポケット（左のみ釦止め）、膝裏仕立て

使用素材規格

		表地	裏地	袋地	芯地
素材名		ギャバジン	タフタ	T/Cスレーキ	不織布
組織		2/1斜紋	平織	綾織	平織
混用率 (±5%以内)		再生ポリエステル 70% ウール 30%	ポリエステル 100%	ポリエステル65% 綿35%	ポリエステル70% レーヨン 30%
見掛番手・織度 (±5%以内)	タテ	1/30	56dtex	45/1	
	ヨコ	1/30	84dtex	45/1	
密度 (10cm間)	タテ	310本以上	105本以上/2.54cm間	125本以上/2.54cm	
	ヨコ	220本以上	77本以上/2.54cm間	65本以上/2.54cm間	
質量		183g/m ² 以上	52g/m ²	140g/m ²	42g/m ²
寸法変化率	タテ	±3%以内	±1.0%以内	±2%以内	
	ヨコ	±3%以内	±1.0%以内	±2%以内	
引張強さ	タテ	1050N以上	380N以上		
	ヨコ	790N以上	360N以上		
引裂強さ	タテ	47N以上	10N以上		
	ヨコ	39N以上	10N以上		
ピリング		4級以上			
伸長率		ヨコ 6.0%以上			
防皺率	タテ	90%以上			
	ヨコ	90%以上			
染色堅牢度	耐光	4級以上	4級以上	4級以上	4級以上
	洗濯	4級以上	4級以上	4級以上	4級以上
	汗	4級以上	4級以上	4級以上	4級以上
	乾摩擦	4級以上	4級以上	4級以上	4級以上
色		ブラウン	黒	黒	黒
測色	色相 (H)	8.6YR			
	明度 (V)	2.7			
	彩度 (C)	1.0			
	色差 (ΔE)	0.5以内			
生地幅		152cm以上	72cm	122cm	100cm
以上の規格、またはこれに準ずるもの					
使用箇所		前ズボン、後ろズボン、前立、天狗 タブ、口布、向こう布、玉縁布、腰ベルト、 ベルトループ	膝裏	各ポケット袋布	前立て、天狗、タブ 玉縁布、ポケット力 芯、ポケット口布
用尺(82サイズ1点裁ち)		150cm	75cm	60cm	30cm

糸					
	品質	色	番手	針目	
地縫い	ポリエステル100%	表地同色	# 50	3cm間14針±1	
ステッチ	ポリエステル100%	表地同色	# 50	3cm間14針±1	
その他付属					
	品質	規格	色	用尺	備考
釦	ポリエステル100%	15mm	黒	2個	
前カン	真鍮100%	550	黒メッキ	1組	前肩線挟み込み
ファスナー	# 4 E F R	18cm	黒	1本	
マーベルト	ポリエステル100%	70mm幅	黒	100cm	滑り止め付
インサイドベルト	ポリエステル100%	38mm/58mm幅	グレー	135cm	
伸び止めテープ	ポリエステル65% 綿35%	10mm幅ストレート	黒		ポケット口
伸び止めテープ	ポリエステル65% 綿35%	15mm幅 ハーフバイアス	黒		ファスナー付け
スケルトン芯	ポリエステル65% 綿35%	23mm幅	黒		前カン部
バーコード	サテン生地（つや消し）		白地に黒印字	2枚	熱接着
その他	片布、号数表示、裾上げテープ・・・各1枚				

※用尺・規格に関してはNUCパターンに準ずる

〈適用対象〉

仕様書 I

依頼者	一般財団法人札幌市交通事業振興公社
服種	男性運輸制服 ズボン(夏)
形式	ツータック、ループ付きウエストベルト、前両腰切りポケット、前右腰片玉縁ポケット 後両腰片玉縁ポケット（左のみ釦止め）、膝裏仕立て

使用素材規格

		表地	裏地	袋地	芯地
素材名		トロピカル	タフタ	T/C スレーキ	不織布
組織		1/1平織	平織	綾織	平織
混用率 (±5%以内)		再生ポリエステル 80% ウール 20%	ポリエステル 100%	ポリエステル65% 綿35%	ポリエステル70% レーヨン 30%
見掛番手・織度 (±5%以内)	タテ	2／52	56dtex	45/1	
	ヨコ	2／52	84dtex	45/1	
密度 (10cm間)	タテ	226本以上	105本以上/2.54cm間	125本以上/2.54cm	
	ヨコ	198本以上	77本以上/2.54cm間	65本以上/2.54cm間	
質量		176g/㎡以上	52g/㎡	140g/㎡	
寸法変化率	タテ	±2.0%以内	±1.0%以内	±2%以内	
	ヨコ	±2.0%以内	±1.0%以内	±2%以内	
引張強さ	タテ	860N以上	380N以上		
	ヨコ	775N以上	360N以上		
引裂強さ	タテ	23N以上	10N以上		
	ヨコ	23N以上	10N以上		
ピリング		4級以上			
防皺率	タテ	80%以上			
	ヨコ	80%以上			
染色堅牢度	耐光	4級以上	4級以上	4級以上	4級以上
	洗濯	4級以上	4級以上	4級以上	4級以上
	汗	4級以上	4級以上	4級以上	4級以上
	乾摩擦	4級以上	4級以上	4級以上	4級以上
色		ブラウン	黒	黒	黒
測色	色相 (H)	5.8Y			
	明度 (V)	2.9			
	彩度 (C)	1.6			
	色差 (ΔE)	0.5以内			
生地幅		152cm以上	72cm	122cm	100cm
以上の規格、またはこれに準ずるもの					
使用箇所		前パンツ、後ろパンツ、前立、天狗 タブ、口布、向こう布、玉縁布、腰ベルト ベルトループ	膝裏	各ポケット袋布	前立て、天狗、タブ 玉縁布、ポケット力 芯、ポケット口布
用尺(82サイズ1点裁ち)		150cm	75cm	60cm	30cm

糸					
	品質	色	番手	針目	
地縫い	ポリエステル100%	表地同色	# 50	3cm間14針±1	
ステッチ	ポリエステル100%	表地同色	# 50	3cm間14針±1	
その他付属					
	品質	規格	色	用尺	備考
釦	ポリエステル100%	15mm	黒	2個	
前カン	真鍮100%	550	黒メッキ	1組	
ファスナー	# 4 E F R	18cm	黒	1本	前肩線挟み込み
マーベルト	ポリエステル100%	70mm幅	黒	100cm	滑り止め付
インサイドベルト	ポリエステル100%	33mm幅	黒	135cm	
伸び止めテープ	ポリエステル65% 綿35%	10mm幅ストレート	黒		ポケット口
伸び止めテープ	ポリエステル65% 綿35%	15mm幅 ハーフバイアス	黒		ファスナー付け
スケッチ芯	ポリエステル65% 綿35%	23mm幅	黒		前カン部
バーコード	サテン生地（つや消し）		白地に黒印字	2枚	熱接着
その他	片布、号数表示、裾上げテープ・・・各1枚				

※用尺・規格に関してはNUCパターンに準ずる

〈適用対象〉		仕様書 I	
依頼者	一般財団法人札幌市交通事業振興公社		
服種	女性運輸制服 上衣		
形式	ノッチドラベル、シングル前打合せ、3つ釦3つ掛け、左胸箱ポケット、両腰両玉縁フラップポケット 内両胸両玉縁フラップポケット、内左胸ペンポケット、サイドベンツ、2枚袖、右胸指定柄エンブレム付き 上衿周囲ゴールド配色テープ付き		

使用素材規格					
		表地	裏地	袋地	芯地
素材名		ギャバジン	タフタ	T／C スレーキ	接着芯
組織		2/1斜紋	平織	綾織	平織
混用率 (±5%以内)		再生ポリエステル 70% ウール 30%	ポリエステル 100%	ポリエステル65% 綿35%	ポリエステル 100%
見掛番手・織度 (±5%以内)	タテ	1/30	56dtex	45/1	56dtex
	ヨコ	1/30	84dtex	45/1	56dtex
密度 (10cm間)	タテ	310本以上	103本以上/2.54cm間	125本以上/2.54cm	84本以上/2.54cm間
	ヨコ	220本以上	73本以上/2.54cm間	65本以上/2.54cm間	58本以上/2.54cm間
質量		183g／㎡以上	52g/㎡	140g／㎡	53g/㎡
寸法変化率	タテ	±3%以内	±1.0%以内	±2%以内	
	ヨコ	±3%以内	±1.0%以内	±2%以内	
引張強さ	タテ	1050N以上	440N以上		
	ヨコ	790N以上	430N以上		
引裂強さ	タテ	47N以上	10N以上		
	ヨコ	39N以上	10N以上		
ピリング		4級以上			
伸長率	ヨコ	6.0%以上			
防皺率	タテ	90%以上			
	ヨコ	90%以上			
染色堅牢度	耐光	4級以上	4級以上	4級以上	4級以上
	洗濯	4級以上	4級以上	4級以上	4級以上
	汗	4級以上	4級以上	4級以上	4級以上
	乾摩擦	4級以上	4級以上	4級以上	4級以上
色		ブラウン	茶	黒	黒
測色	色相 (H)	8.6YR			
	明度 (V)	2.7			
	彩度 (C)	1.0			
	色差 (ΔE)	0.5以内			
生地幅		152cm以上	122cm	122cm	122cm
以上の規格、またはこれに準ずるもの					
使用箇所	前身頃、脇身頃、 後ろ身頃、外袖 内袖、見返し 表上衿、地衿、月腰 箱布、表フラップ 玉縁布、向こう布		総裏仕立て 裏前身頃、裏脇身頃 裏後身頃、裏外袖 裏内袖、裏フラップ 三角フラップ	各ポケット袋布	前身頃、見返し、ベンツ、 脇身頃袖ぐり、脇・後ろ身頃裾 箱布、玉縁布、袖口、表衿、地衿、月腰 表フラップ、各ポケット力芯 内ポケットロ布、内ポケットロ力芯
用尺(9M号サイズ1点裁ち)	150cm		170cm	40cm	145cm

糸					
	品質	色	番手	針目	
地縫い	ポリエステル100%	表地同色	#50	3cm間14針±1	
ステッチ	ポリエステル100%	表地同色	#50	3cm間14針±1	
その他付属					
	品質	規格	色	用尺	備考
指定釦（別途指定）	真鍮製	21mm	アンティークゴールド	3個	指定色柄
指定釦（別途指定）	真鍮製	15mm	アンティークゴールド	6個	指定色柄
釦	ポリエステル100%	15mm	黒	2個	内ポケット用
テープ（ゴールド）	レーヨン100%古代金糸蒸着	6mm幅	指定色ゴールド	50cm	上衿
衿綿	綿25%　レーヨン30% ポリエステル35% 毛10%		黒	1組	
肩パット	ポリエステル50% 綿25%　ウール25%	10mm	黒	1組	
吊りテープ	ポリエステル100%	9mm幅	黒	10cm	衿吊り
伸び止めテープ	ポリエステル65%　綿35%	10mm幅ストレート	黒		返り線1.0cm奥側
伸び止めテープ	ポリエステル65% 綿35%	15mm幅 ハーフバイアス	黒		前肩線、衿ぐり（前後） 袖ぐり、ラベル～前端
バーコード	サテン生地（つや消し）		白地に黒印字	2枚	熱接着
その他	エンブレム（別途指定　交通事業振興公社：STSPロゴ）、片布、号数表示・・・各1枚				

※用尺・規格に関してはNUCパターンに準ずる

〈適用対象〉

仕様書 I

依頼者	一般財団法人札幌市交通事業振興公社
服種	女性運輸制服 ベスト
形式	Vネック、シングル前打合せ、4つ釦4つ掛け、左胸箱ポケット、両腰両玉縁フラップポケット、後脇裾スリット入り 総裏仕立て、右胸指定柄エンブレム付き

使用素材規格

		表地	裏地	袋地	芯地
素材名		ギャバジン	タフタ	T/Cスレーキ	接着芯
組織		2/1斜紋	平織	綾織	平織
混用率 (±5%以内)		再生ポリエステル 70% ウール 30%	ポリエステル 100%	ポリエステル65% 綿35%	ポリエステル 100%
見掛番手・織度 (±5%以内)	タテ	1/30	56dtex	45/1	56dtex
	ヨコ	1/30	84dtex	45/1	56dtex
密度 (10cm間)	タテ	310本以上	103本以上/2.54cm間	125本以上/2.54cm間	84本以上/2.54cm間
	ヨコ	220本以上	73本以上/2.54cm間	65本以上/2.54cm間	58本以上/2.54cm間
質量		183g/m ² 以上	52g/m ²	140g/m ²	53g/m ²
寸法変化率	タテ	±3%以内	±1.0%以内	±2%以内	
	ヨコ	±3%以内	±1.0%以内	±2%以内	
引張強さ	タテ	1050N以上	440N以上		
	ヨコ	790N以上	430N以上		
引裂強さ	タテ	47N以上	10N以上		
	ヨコ	39N以上	10N以上		
ピリング		4級以上			
伸長率	ヨコ	6.0%以上			
防皺率	タテ	90%以上			
	ヨコ	90%以上			
染色堅牢度	耐光	4級以上	4級以上	4級以上	4級以上
	洗濯	4級以上	4級以上	4級以上	4級以上
	汗	4級以上	4級以上	4級以上	4級以上
	乾摩擦	4級以上	4級以上	4級以上	4級以上
色		ブラウン	茶	黒	黒
測色	色相 (H)	8.6YR			
	明度 (V)	2.7			
	彩度 (C)	1.0			
	色差 (ΔE)	0.5以内			
生地幅		152cm以上	122cm	122cm	122cm
以上の規格、またはこれに準ずるもの					
使用箇所		前身頃、前脇身頃、後脇身頃、後身頃、前見返し 後ろ衿ぐり見返し、前袖ぐり見返し、後袖ぐり見返し、箱布、表フラップ、玉縁布	総裏仕立て 裏前身頃、裏前脇身頃 裏後脇身頃、裏後身頃 裏フラップ	各ポケット袋布	前身頃、前脇身頃、前身返し 後衿ぐり身返し、フラップ表 箱布、玉縁布、ポケット力芯
用尺(9M号サイズ1点裁ち)		100cm	105cm	25cm	95cm

糸					
	品質	色	番手	針目	
地縫い	ポリエステル100%	表地同色	# 50	3cm間14針±1	
ステッチ	ポリエステル100%	表地同色	# 50	3cm間14針±1	
その他付属					
	品質	規格	色	要尺	備考
指定釦（別途指定）	真鍮製	18mm	アンティークゴールド	4個	指定色柄
伸び止めテープ	ポリエステル65% 綿35%	10mm幅ストレート	黒		スリット
伸び止めテープ	ポリエステル65% 綿35%	15mm幅 ハーフバイアス	黒		後衿ぐり～前衿ぐり～前 袖ぐり、前肩
バーコード	サテン生地（つや消し）		白地に黒印字	熱接着	
その他	エンブレム（別途指定 交通事業振興公社：STSPロゴ）、片布、号数表示・・・各1枚				

※用尺・規格に関してはNUCパターンに準ずる

〈適用対象〉

仕様書 I

依頼者	一般財団法人札幌市交通事業振興公社
服種	女性運輸制服 スラックス(冬)
形式	ワンタック、ウエストゴム入り、ループ付きウエストベルト、前両腰切りポケット、前右腰片玉縁ポケット 後両腰片玉縁ポケット(左のみ釦止め)、膝裏仕立て

使用素材規格

		表地	裏地	袋地	芯地
素材名		ギャバジン	タフタ	T/Cスレーキ	不織布
組織		2/1斜紋	平織	綾織	平織
混用率 (±5%以内)		再生ポリエステル 70% ウール 30%	ポリエステル 100%	ポリエステル65% 綿35%	ポリエステル70% レーヨン 30%
見掛番手・織度 (±5%以内)	タテ	1/30	56dtex	45/1	
	ヨコ	1/30	84dtex	45/1	
密度 (10cm間)	タテ	310本以上	105本以上/2.54cm間	125本以上/2.54cm	
	ヨコ	220本以上	77本以上/2.54cm間	65本以上/2.54cm間	
質量		183g/m ² 以上	52g/m ²	140g/m ²	42g/m ²
寸法変化率	タテ	±3%以内	±1.0%以内	±2%以内	
	ヨコ	±3%以内	±1.0%以内	±2%以内	
引張強さ	タテ	1050N以上	380N以上		
	ヨコ	790N以上	360N以上		
引裂強さ	タテ	47N以上	10N以上		
	ヨコ	39N以上	10N以上		
ピリング		4級以上			
伸長率	ヨコ	6.0%以上			
防皺率	タテ	90%以上			
	ヨコ	90%以上			
染色堅牢度	耐光	4級以上	4級以上	4級以上	4級以上
	洗濯	4級以上	4級以上	4級以上	4級以上
	汗	4級以上	4級以上	4級以上	4級以上
	乾摩擦	4級以上	4級以上	4級以上	4級以上
色		ブラウン	黒	黒	黒
測色	色相 (H)	8.6YR			
	明度 (V)	2.7			
	彩度 (C)	1.0			
	色差 (ΔE)	0.5以内			
生地幅		152cm以上	72cm	122cm	100cm
以上の規格、またはこれに準ずるもの					
使用箇所		前パンツ、後ろパンツ、見返し、持ち出し、 口布、向こう布、玉縁布、腰ベルト、ベルト ループ	膝裏	各ポケット袋布	見返し、持ち出し 玉縁布、口布、ポ ケット力芯
用尺(9号サイズ1点裁ち)		135cm	65cm	50cm	30cm

糸					
	品質	色	番手	針目	
地縫い	ポリエステル100%	表地同色	# 50	3cm間14針±1	
ステッチ	ポリエステル100%	表地同色	# 50	3cm間14針±1	
その他付属					
	品質	規格	色	用尺	備考
釦	ポリエステル100%	15mm	ブラックネイビー	1個	
前カン	真鍮100%	550	黒メッキ	1組	
ファスナー	#4E F R	18cm	ブラックネイビー	1本	
ゴム	オペロンゴム	25mm幅	黒	20cm	
インサイドベルト	ポリエステル100%	30mm幅	黒	50cm	
滑止めテープ	オペロン付	20mm幅	黒/ブルー		
吊りテープ	ノリッチテープ	6mm幅	黒	40cm	
伸び止めテープ	ポリエステル65% 綿35%	10mm幅ストレート	黒		ポケット口
伸び止めテープ	ポリエステル65% 綿35%	15mm幅 ハーフバイアス	黒		ファスナー付け
スケルトン芯	ポリエステル65% 綿35%	23mm幅	黒		前カン部
バーコード	サテン生地（つや消し）		白地に黒印字	2枚	熱接着
その他	片布、号数表示、裾上げテープ・・・各1枚				

※用尺・規格に関してはNUCパターンに準ずる

〈適用対象〉

仕様書 I

依頼者	一般財団法人札幌市交通事業振興公社
服種	女性運輸制服 スラックス(夏)
形式	ワンタック、ウエストゴム入り、ループ付きウエストベルト、前両腰切りポケット、前右腰片玉縁ポケット 後両腰片玉縁ポケット(左のみ釦止め)、膝裏仕立て

使用素材規格

		表地	裏地	袋地	芯地
素材名		トロピカル	タフタ	T/Cスレーキ	不織布
組織		1/1平織	平織	綾織	平織
混用率 (±5%以内)		再生ポリエステル 80% ウール 20%	ポリエステル 100%	ポリエステル65% 綿35%	ポリエステル70% レーヨン 30%
見掛番手・織度 (±5%以内)	タテ	2/52	56dtex	45/1	
	ヨコ	2/52	84dtex	45/1	
密度 (10cm間)	タテ	226本以上	105本以上/2.54cm間	125本以上/2.54cm	
	ヨコ	198本以上	77本以上/2.54cm間	65本以上/2.54cm間	
質量		176g/m ² 以上	52g/m ²	140g/m ²	42g/m ²
寸法変化率	タテ	±2.0%以内	±1.0%以内	±2%以内	
	ヨコ	±2.0%以内	±1.0%以内	±2%以内	
引張強さ	タテ	860N以上	380N以上		
	ヨコ	775N以上	360N以上		
引裂強さ	タテ	23N以上	10N以上		
	ヨコ	23N以上	10N以上		
ピリング		4級以上			
防皺率	タテ	80%以上			
	ヨコ	80%以上			
染色堅牢度	耐光	4級以上	4級以上	4級以上	4級以上
	洗濯	4級以上	4級以上	4級以上	4級以上
	汗	4級以上	4級以上	4級以上	4級以上
	乾摩擦	4級以上	4級以上	4級以上	4級以上
色		ブラウン	黒	黒	黒
測色	色相 (H)	5.8Y			
	明度 (V)	2.9			
	彩度 (C)	1.6			
	色差 (ΔE)	0.5以内			
生地幅		152cm以上	122cm	122cm	122cm
以上の規格、またはこれに準ずるもの					
使用箇所		前パンツ、後ろパンツ、見返し、持ち出し、口布、向こう布、玉縁布、腰ベルト、ベルトループ	膝裏	各ポケット袋布	見返し、持ち出し玉縁布、口布、ポケット力芯
用尺(9号サイズ1点裁ち)		135cm	65cm	50cm	30cm

糸					
	品質	色	番手	針目	
地縫い	ポリエステル100%	表地同色	# 50	3cm間14針±1	
ステッチ	ポリエステル100%	表地同色	# 50	3cm間14針±1	
その他付属					
	品質	規格	色	用尺	備考
釦	ポリエステル100%	15mm	ブラックネイビー	1個	
前カン	真鍮100%	550	黒メッキ	1組	
ファスナー	# 4E F R	18cm	ブラックネイビー	1本	
ゴム	オペロンゴム	25mm幅	黒	20cm	
インサイドベルト	ポリエステル100%	30mm幅	黒	50cm	
滑止めテープ	オペロン付	20mm幅	黒/ブルー		
吊りテープ	ノリッチテープ	6mm幅	黒	40cm	
伸び止めテープ	ポリエステル65% 綿35%	10mm幅ストレート	黒		ポケット口
伸び止めテープ	ポリエステル65% 綿35%	15mm幅 ハーフバイアス	黒		ファスナー付け
スケルトン芯	ポリエステル65% 綿35%	23mm幅	黒		前カン部
バーコード	サテン生地（つや消し）		白地に黒印字	2枚	熱接着
その他	片布、号数表示、裾上げテープ・・・各1枚				

※用尺・規格に関してはNUCパターンに準ずる

〈適用対象〉

仕様書 I

依頼者	一般財団法人札幌市交通事業振興公社
服種	男性運輸制服 制帽
形式	官帽型、アゴ紐付き、前面指定柄入り帽章付き

使用素材規格

		表地A	表地B
素材名		ギャバジン	メッシュ
組織		2/1斜紋	ラッセル編
混用率 (±5%以内)		再生ポリエステル 70% ウール 30%	ナイロン100%
見掛番手・織度 (±5%以内)	タテ	1 / 3 0	210D
	ヨコ	1 / 3 0	210D
密度 (1 0 cm間)	タテ	3 1 0 本以上	23ウェール / 1インチ (±1)
	ヨコ	2 2 0 本以上	18コース / 1インチ (±1)
質量		1 8 3 g / m ² 以上	185g / m
寸法変化率	タテ	± 3 %以内	
	ヨコ	± 3 %以内	
引張強さ	タテ	1 0 5 0 N以上	
	ヨコ	7 9 0 N以上	
引裂強さ	タテ	4 7 N以上	
	ヨコ	3 9 N以上	
ピリング		4級以上	
伸長率		6. 0 %以上	
防皺率	タテ	9 0 %以上	
	ヨコ	9 0 %以上	
染色堅牢度	耐光	4級以上	
	洗濯	4級以上	
	汗	4級以上	
	乾摩擦	4級以上	
色		ブラウン	黒
測色	色相 (H)	8. 6 Y R	
	明度 (V)	2. 7	
	彩度 (C)	1. 0	
	色差 (ΔE)	0. 5 以内	
生地幅		152cm以上	
以上の規格、またはこれに準ずるもの			
使用箇所		マチ、裾	天井
用尺(1点裁ち)		6cm	30cm

糸					
	品質	色	番手	針目	
地縫い	ポリエステル100%	表地同色	# 50	3cm間14針±1	
ステッチ	ポリエステル100%	表地同色	# 50	3cm間14針±1	
その他付属					
	品質	規格	色	用尺	備考
耳釦	真鍮製	径15mm	金	2個	梨地 割足
蛇腹	人絹	巾45mm	黒	70 c m	前肩線挟み込み
腰枠	発砲ポリエチレン	巾57mm	黒	1	菱型穴入
張り出し芯	ポリエチレンウレタンホーム	巾15mm	黒	90 c m	
アゴ紐	塩化ビニール	巾12mm 厚さ1.8mm	黒	1	ビニールシート張り ち、は釦付カシメ止め
前立	ビニールシート2枚を高 周波接着	# 19硬線 n 型入	黒	1	
庇	(表) 黒ツヤ有ビニールレザー				
	(裏) 黒シボ付きレザー				
	(芯) テキソン芯				
すべり	デラクール 黒 巾48mm				
バーコード	サテン生地 (つや消し)		白地に黒印字	1枚	
その他	片布・・・1枚				

〈適用対象〉

仕様書 I

依頼者	一般財団法人札幌市交通事業振興公社
服種	女性運輸制服 制帽
形式	ドゴール型、アゴ紐付き、前面指定柄入り帽章付き


使用素材規格

		表地 A	表地 B
素材名		ギャバジン	メッシュ
組織		2/1斜紋	ラッセル編
混用率 (±5%以内)		再生ポリエステル 70% ウール 30%	ナイロン100%
見掛番手・織度 (±5%以内)	タテ	1 / 3 0	210D
	ヨコ	1 / 3 0	210D
密度 (1 0 cm間)	タテ	3 1 0 本以上	23ウェーブル / 1インチ (±1)
	ヨコ	2 2 0 本以上	18コース / 1インチ (±1)
質量		1 8 3 g / m ² 以上	185g / m
寸法変化率	タテ	± 3 %以内	
	ヨコ	± 3 %以内	
引張強さ	タテ	1 0 5 0 N以上	
	ヨコ	7 9 0 N以上	
引裂強さ	タテ	4 7 N以上	
	ヨコ	3 9 N以上	
ピリング		4 級以上	
伸長率		6 . 0 %以上	
防皺率	タテ	9 0 %以上	
	ヨコ	9 0 %以上	
染色堅牢度	耐光	4 級以上	
	洗濯	4 級以上	
	汗	4 級以上	
	乾摩擦	4 級以上	
色		ブラウン	黒
測色	色相 (H)	8 . 6 Y R	
	明度 (V)	2 . 7	
	彩度 (C)	1 . 0	
	色差 (ΔE)	0 . 5 以内	
生地幅		152cm以上	
以上の規格、またはこれに準ずるもの			
使用箇所		側面	天井
用尺		5cm	30cm


糸					
	品質	色	番手	針目	
地縫い	ポリエステル100%	表地同色	# 50	3cm間14針±1	
ステッチ	ポリエステル100%	表地同色	# 50	3cm間14針±1	
その他付属					
	品質	規格	色	用尺	備考
耳釦	真鍮製	径15mm	金	2個	梨地 割足
蛇腹	レーヨン	巾36mm	黒	70 c m	グログラン
腰枠	発砲ポリエチレン	巾80mm	黒	1	穴アキ
張り出し芯					
アゴ紐	塩化ビニール	巾12mm 厚さ1.8mm	黒	1	ビニールシート ち、 は剣付カシメ止め
ヘアコーム	アセチロイド	黒		2個	黒ナイロン丸ゴム紐付
庇	(表) 黒ツヤ有りビニールレザー				
	(裏) 黒シボ付きレザー				
	(芯) テキソン芯				
すべり	デラクール黒 巾48mm				
バーコード	サテン生地 (つや消し)		白地に黒印字	1枚	
その他	片布・・・1枚				

指定金属釦

表 面



裏 面



側 面



素 材	真鍮材料				
色	アンティークゴールドメッキ				
仕 様	真鍮材料 かぶせ釦				
寸 法	A 21mm	B 1.3mm	C 5.5mm	D 5.2mm	E 4.3mm
	A 15mm	B 1.2mm	C 5.4mm	D 4.1mm	E 4.4mm



許容差 $\pm 0.5\text{mm}$

仕 様 書 II

男性運輸制服 上衣

<縫 製>

(単位：cm)



縫い代及び 折り上げ (上がり寸法)	身頃裾、袖口・・・4. 0 後ろ中心、フラップ付け側・・・1. 5 肩、パネル縫い目、袖下・・・1. 2 上衿と月腰接ぎ線・・・0. 5 その他・・・1. 0
裁ち目	前見返し裾は、手で細かくかかる。総裏仕立て。
手仕事	裾かがり及び仕上げ
号数表示	内側衿ぐり下部に挟み付け
品質洗濯表示	片布に記入  マークに直接アイロンを掛けないようにして下さい。 アイロンを掛ける際はあて布を使用して下さい。
片布	 縦7cm×横5cm(周囲縫い代0.5cm含む プリント印刷) 下前内ポケット下部裏地に縫着
バーコード	内側襟下裏地、内側右胸ポケット袋地に熱接着し、周囲をコバミシンで縫着 熱接着は、180度で20秒以上
注意事項	裁断 - 全てのハギ裁ちは認めない - 型入れは布目を正しく合わせて行なうこと 縫製 - 各部の縫い合わせは優美で、縫いはずれ、縫目曲がり、つれ、たるみ等がないこと - 縫い始め、縫い終わりの返し縫いは十分に行なうこと 衿、ラペル、両腰ポケット、切替えは左右対称とすること - 上衿は衿腰付きとすること - ラペル折り返し線おくに星止めをすること - 中間プレス前身頃縫製工程途中2回以上すること - ポケット口、ベント止まりには門止めを行うこと - エンブレムは指定の位置に付けること - 配色テープは指定の位置に付けること 仕上げ - 糸屑は丁寧に取り除くこと - 素材に適したプレス条件で仕上げること

仕 様 書 II

男性運輸制服 ズボン(冬・夏)


<縫 製>

(単位：cm)

縫い代及び 折り上げ (上がり寸法)	ベルト後中心・・・・・・3. 0 脇縫い目、股下・・・・1. 2 裾・・・・・・0 その他・・・・・・1. 0
裁ち目	表裏ともにオーバーロック始末、膝裏仕立て
手仕事	釦付け及び仕上げ
号数表示	前ファスナー開きから左側、裏面のマーベルト下に挟み付け
品質洗濯表示	片布に記入  アイロンを掛ける際はあて布を使用して下さい。
片布	 縦7cm×横5cm(周囲縫い代0.5cm含む プリント印刷) 号数表示下袋地に縫着
バーコード	右後ろポケット上部腰ベルト外側、左後ろポケット内袋地に熱接着し 周囲をコバミシンで縫着。熱接着は、180度で20秒以上
注意事項	裁断 - 全てのハギ裁ちは認めない(但し、腰帯の尻縫い上端を除く) - 型入れは布目を正しく合わせて行なうこと 縫製 - 各部の縫い合わせは優美で、縫いはずれ、縫目曲がり、つれ、たるみ等がないこと - 縫い始め、縫い終わりの返し縫いは十分に行なうこと - ウォッチポケット以外の前後ポケット、タック、ダーツは左右対称とすること - ファスナー開き、ポケット口には閉止めを行うこと 仕上げ - 糸屑は丁寧に取り除くこと - 素材に適したプレス条件で仕上げること - 折り目はシャープに仕上げること

仕 様 書 II

女性運輸制服 上衣


<縫 製>		(単位：cm)
縫い代及び 折り上げ (上がり寸法)	身頃裾、袖口・・・4. 0 後ろ中心、フラップ付け側・・・1. 5 肩、パネル縫い目、袖下・・・1. 2 上衿と月腰接ぎ線・・・0. 5 その他・・・1. 0	
裁ち目	前見返し裾は、手で細かくかがる。総裏仕立て。	
手仕事	裾かがり及び仕上げ	
号数表示	内側衿ぐり下部に挟み付け	
品質洗濯表示	 マークに直接アイロンを掛けないようにして下さい。 アイロンを掛ける際はあて布を使用して下さい。	
片布	No. 交通事業振興公社 年度納 納入業者名 混用率・品質洗濯表示 マークに直接アイロンを掛けないようにして下さい。 縦7cm×横5cm(周囲縫い代0.5cm含む プリント印刷) 下前内ポケット下部裏地に縫着	
バーコード	内側襟下裏地、内側右胸ポケット袋地に熱接着し、周囲をコバミシンで縫着 熱接着は、180度で20秒以上	
注意事項	裁断 ・ 全てのハギ裁ちは認めない ・ 型入れは布目を正しく合わせて行なうこと 縫製 ・ 各部の縫い合わせは優美で、縫いはずれ、縫目曲がり、つれ、たるみ等がないこと ・ 縫い始め、縫い終わりの返し縫いは十分に行なうこと ・ 衿、ラベル、両腰ポケット、切替えは左右対称とすること ・ 上衿は衿腰付きとすること ・ ラベル折り返し線おくに星止めをすること ・ 中間プレス前身頃縫製工程途中2回以上すること ・ ポケット口、ベント止まりには門止めを行うこと ・ エンブレムは指定の位置に付けること ・ 配色テープは指定の位置に付けること 仕上げ ・ 糸屑は丁寧に取り除くこと ・ 素材に適したプレス条件で仕上げること	

仕 様 書 II

女性運輸制服 ベスト

<縫 製>

(単位：cm)



縫い代及び 折り上げ (上がり寸法)	裾・・・・・・・・・・4. 0 後ろ中心、フラップ付け側・・・1. 5 肩、パネル縫い目・・・・・・1. 2 上衿と月腰接ぎ線・・・・・・0. 5 その他・・・・・・・・・・1. 0
裁ち目	前見返し裾は、手で細かくかかる。総裏仕立て。
手仕事	裾かがり及び仕上げ
号数表示	内側衿ぐり下部に挟み付け
品質洗濯表示	片布に記入  マークに直接アイロンを掛けないようにして下さい。 アイロンを掛ける際はあて布を使用して下さい。
片布	 マークに直接アイロンを掛けないようにして下さい。 縦7cm×横5cm(周囲縫い代0.5cm含む プリント印刷) 下前内ポケット下部裏地に縫着
バーコード	内側襟下裏地、左胸箱ポケット袋地に熱接着し、周囲をコバミシンで縫着 熱接着は、180度で20秒以上
注意事項	裁断 - 全てのハギ裁ちは認めない - 型入れは布目を正しく合わせて行なうこと 縫製 - 各部の縫い合わせは優美で、縫いはずれ、縫目曲がり、つれ、たるみ等がないこと - 縫い始め、縫い終わりの返し縫いは十分に行なうこと - 両腰ポケット、切替えは左右対称とすること - 中間プレス前身頃縫製工程途中2回以上すること - ポケット口、スリット止まりには門止めを行うこと - エンブレムは指定の位置に付けること 仕上げ - 糸屑は丁寧に取り除くこと - 素材に適したプレス条件で仕上げること

仕 様 書 II

女性運輸制服 スラックス (冬・夏)

<縫 製>


(単位：cm)

縫い代及び 折り上げ (上がり寸法)	後中心・・・1. 5 脇縫い目、股下・・・1. 2 裾・・・0 その他・・・1. 0
裁ち目	表裏ともにオーバーロック始末、膝裏仕立て
手仕事	釦付け及び仕上げ
号数表示	前ファスナー開きから左側、裏面のベルト下に挟み付け
品質洗濯表示	片布に記入  アイロンを掛ける際はあて布を使用して下さい。
片布	 縦7cm×横5cm(周囲縫い代0.5cm含む プリント印刷) 号数表示下袋地に縫着
バーコード	右後ろポケット上部腰ベルト外側、左後ろポケット内袋地に熱接着し 周囲をコバミシンで縫着熱接着は、180度で20秒以上
注意事項	裁断 ・ 全てのハギ裁ちは認めない ・ 型入れは布目を正しく合わせて行なうこと 縫製 ・ 各部の縫い合わせは優美で、縫いはずれ、縫目曲がり、つれ、たるみ等がないこと ・ 縫い始め、縫い終わりの返し縫いは十分に行なうこと ・ ウォッチポケット以外の前後ポケット、タック、ダーツは左右対称とすること ・ ファスナー開き、ポケット口には門止めを行うこと 仕上げ ・ 糸屑は丁寧に取り除くこと ・ 素材に適したプレス条件で仕上げること ・ 折り目はシャープに仕上げること

仕 様 書 II


男性制服 制帽（各職種共通）

<縫 製>

号数表示	片布に記入												
品質洗濯表示	片布に記入												
													
片布	<table border="1"><tr><td colspan="4">交通事業振興公社</td></tr><tr><td>製作年月</td><td>年 月</td><td>サイズ</td><td>号</td></tr><tr><td colspan="2">納入者名</td><td colspan="2">混用率・品質洗濯表示</td></tr></table> 縦3.5 c m×横8 c m（周囲縫い代0.5cm含む プリント印刷） スベリ内側に縫着	交通事業振興公社				製作年月	年 月	サイズ	号	納入者名		混用率・品質洗濯表示	
交通事業振興公社													
製作年月	年 月	サイズ	号										
納入者名		混用率・品質洗濯表示											
バーコード	スベリ内側に縫着												
注意事項	裁断 ・全てのハギ裁ちは認めない。 ・型入れは布目を正しく合わせて行なうこと。 縫製 ・各部の縫い合わせは優美で、縫いはずれ、縫目曲がり、つれ、たるみ等がないこと。 ・縫い始め、縫い終わりの返し縫いは十分に行なうこと。 ・帽章は指定の位置に付けること。 仕上げ ・糸屑は丁寧に取り除くこと。 ・素材に適したプレス条件で仕上げること。												

仕 様 書 Ⅱ
女性制服 制帽（各職種共通）


<縫 製>

号数表示	片布に記入																
品質洗濯表示	片布に記入																
																	
片布	<table><tr><td colspan="4">交通事業振興公社</td></tr><tr><td>製作年月</td><td>年 月</td><td>サイズ</td><td>号</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2">納入者名</td><td colspan="2">混用率・品質洗濯表示</td></tr></table> 縦3.5 c m×横 8 c m（周囲縫い代0.5cm含む プリント印刷） スベリ内側に縫着	交通事業振興公社				製作年月	年 月	サイズ	号					納入者名		混用率・品質洗濯表示	
交通事業振興公社																	
製作年月	年 月	サイズ	号														
納入者名		混用率・品質洗濯表示															
バーコード	スベリ内側に縫着																
注意事項	裁断 ・全てのハギ裁ちは認めない。 ・型入れは布目を正しく合わせて行なうこと。 縫製 ・各部の縫い合わせは優美で、縫いはずれ、縫目曲がり、つれ、たるみ等がないこと。 ・縫い始め、縫い終わりの返し縫いは十分に行なうこと。 ・帽章は指定の位置に付けること。 仕上げ ・糸屑は丁寧に取り除くこと。 ・素材に適したプレス条件で仕上げること。																


仕 様 書 II 別紙

縫目記号、パーツ記号判読の基本規則


- 縫目記号とパーツ記号は被服を構成するための縫合線の垂直・水平の断面図、あるいはそれに準ずる表現である。
- 識別について…材料の種類によって次の通り識別される。

表地 : 


裏地 : 

芯地 : 

- 裁ち目、オーバーロック、本縫ステッチ、すくい、裾始末等の記号は次の通り例示する。













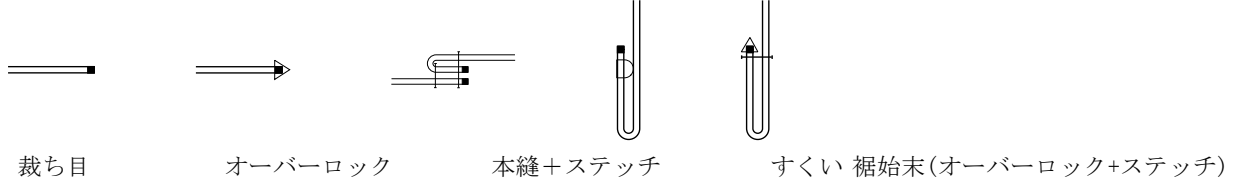


- 接着芯使用の場合は接着芯が対象布地に接した状態で描かれる。



意匠登録 第558125号

記 号 索 引

No.	記 号	説 明	No.	記 号	説 明
1		布端ロックがけ→一折→ステッチ	21		地縫い→縫代ロックがけ→片倒し→ステッチ2本
2		布端ロックがけ→一折→すくい縫い	22		巻き縫い
3		布端に接着芯貼布→ロックがけ→一折→ステッチ	23		ポケット口始末
4		三折→ステッチ	24		見返し付け始末
5		折山にステッチ	25		見返し付け始末 (裏コバ)
6		裁ち出し接着芯貼布→折山にステッチ	26		裾しまつ (すくい縫い、裏キセ)
7		地縫い→片倒し	27		パッチポケット始末
8		地縫い→割り	28		パッチポケット始末
9		布端ロックがけ→地縫い→割り	29		衿付け始末 (地縫いと落としミシン)
10		布端一折→ステッチ押え	30		衿付け始末 (地縫いと落としミシン)
11		地縫い→縫代片倒し	31		衿付け始末 (地縫いとステッチ)
12		地縫い→縫代ロックがけ→片倒し	32		衿付け始末 (地縫いとステッチ)
13		布端ロックがけ→一折→ステッチ押え	33		衿付け始末 (地縫いとステッチ)
14		接着芯貼布→布端一折→ステッチ押え	34		衿付け始末 (地縫いとステッチ)
15		接着芯貼布→地縫い→縫代片倒し	35		略前立作り始末
16		地縫い→縫代片倒し→ステッチ	36		ベルト付け始末 (地縫いと落としミシン)
17		地縫い→縫代ロックがけ→片倒し→ステッチ	37		ベルト付け始末 (地縫いと落としミシン)
18		布端一折→ステッチ2本	38		シャツ穴 (ねむり穴)
19		一折→布端地縫い→折山にステッチ	39		ハトメ付き穴
20		地縫い→縫代片倒し→ステッチ2本			

アイテム別 NUCマスターパターン枚数 一覧

《男性/女性運輸制服》

	アイテム名	表パーツ枚数
1	男性運輸制服 上衣	27
2	男性運輸制服 ズボン(冬・夏)	13
3	女性運輸制服 上衣	24
4	女性運輸制服 ベスト	19
5	女性運輸制服 スラックス(冬・夏)	14

- NUCマスタパターンには裏地及び芯地の型紙は含んでいません。
- 型紙の各パーツは指定の素材で裁断してください。
- この型紙は出来上がりサイズで出来ており、縫い代等は含んでいません。
- 使用素材の品質・種類及び機械設備による収縮率は含んでいません。

札幌市交通事業振興公社ワッペン 仕様書

〔製品〕 シリコン仕様



サイズ 57.6 mm × 51 mm

許容差 ±2mm

〔仕様〕 シリコン樹脂

人工皮革

熱接着フィルム

〔色相等〕 意匠部分 金

生地部分 黒

- 〔加工方法〕
- ① 彫刻金型にシリコン樹脂を充填し、周辺の不要樹脂を掻きとる
 - ② その上に人工皮革生地を置き、さらに熱接着フィルムを置く
 - ③ 熱と圧力にて生地とシリコン樹脂及び、熱接着フィルムを硬化接着
 - ④ 指定サイズに仕上抜き

札幌市交通事業振興公社帽章 仕様書

〔製品〕 シリコン仕様



サイズ 43.4mm×57.8mm

許容差±2mm

〔仕様〕 シリコン樹脂
人工皮革
ウレタンスポンジ
熱接着フィルム
フェルト生地


〔色相等〕 意匠部分 金
生地部分 黒

〔加工方法〕 ① 彫刻金型にシリコン樹脂を充填し、周辺の不要樹脂を掻きとる
② その上に人工皮革生地を置き、熱と圧力にてシリコン樹脂と生地を硬化接着
③ ウレタンスポンジを抜き加工
④ フェルト生地に熱接着フィルムを仮止め
⑤ 上記②③④の材料を重ね、外周部を高周波にて溶着
⑥ 指定サイズに仕上抜き


男性運輸制服 上衣

左胸箱ポケット 口寸：11.0 深さ（中心）：15.0
 両腰両玉縁フラップポケット 口寸：17.0 深さ（中心）：20.0
 ポケット口寸・深さ寸法：全て内のみ
 ※ポケット口両端閉止め
 単位：cm

前面図

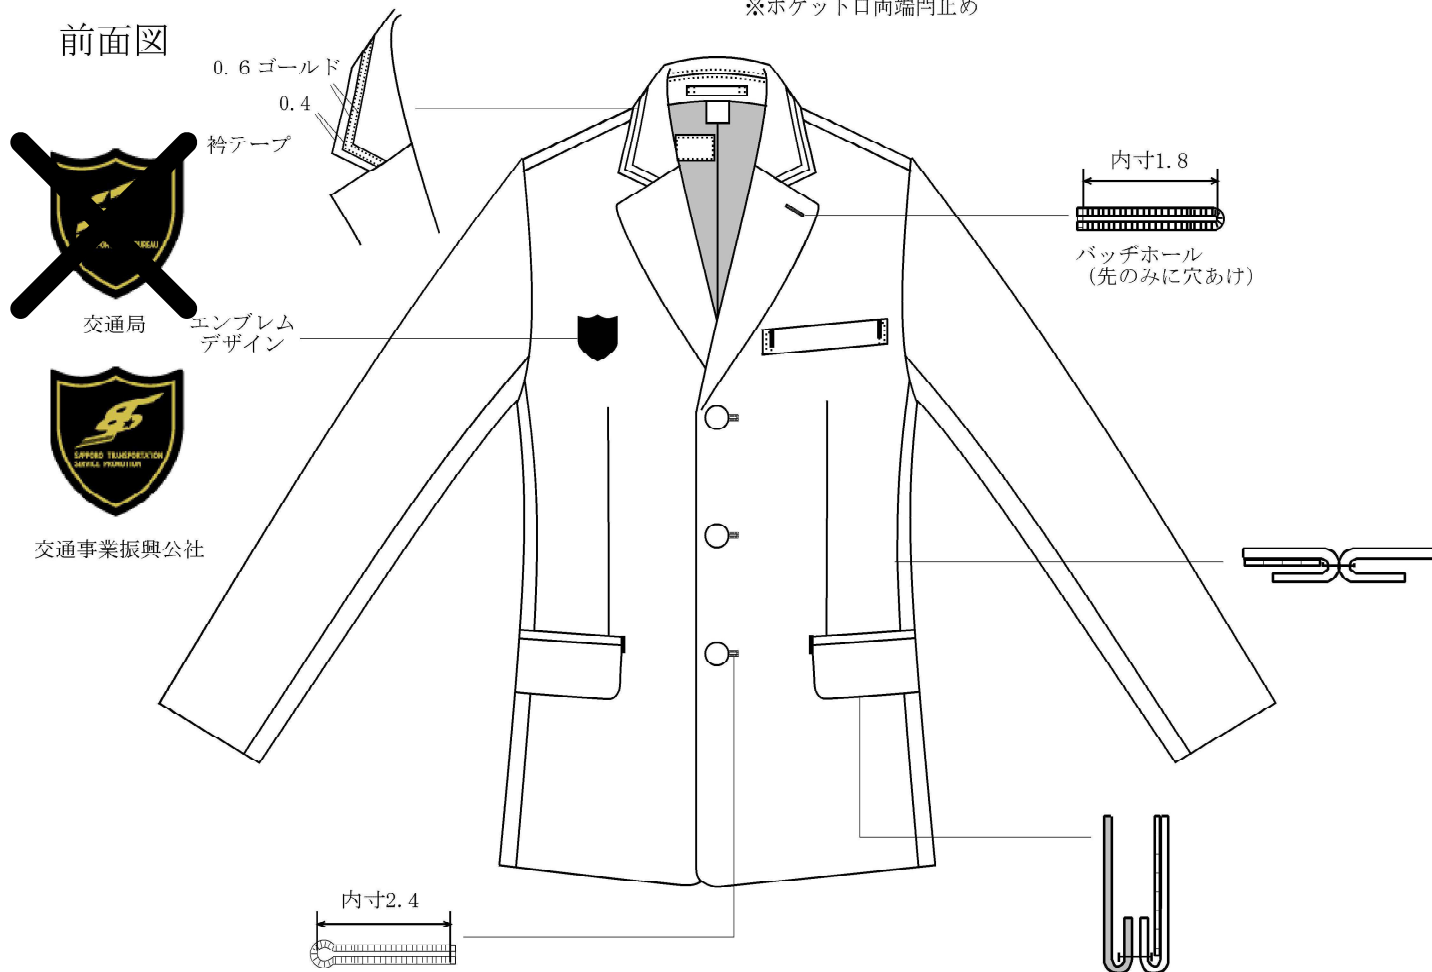

後面図

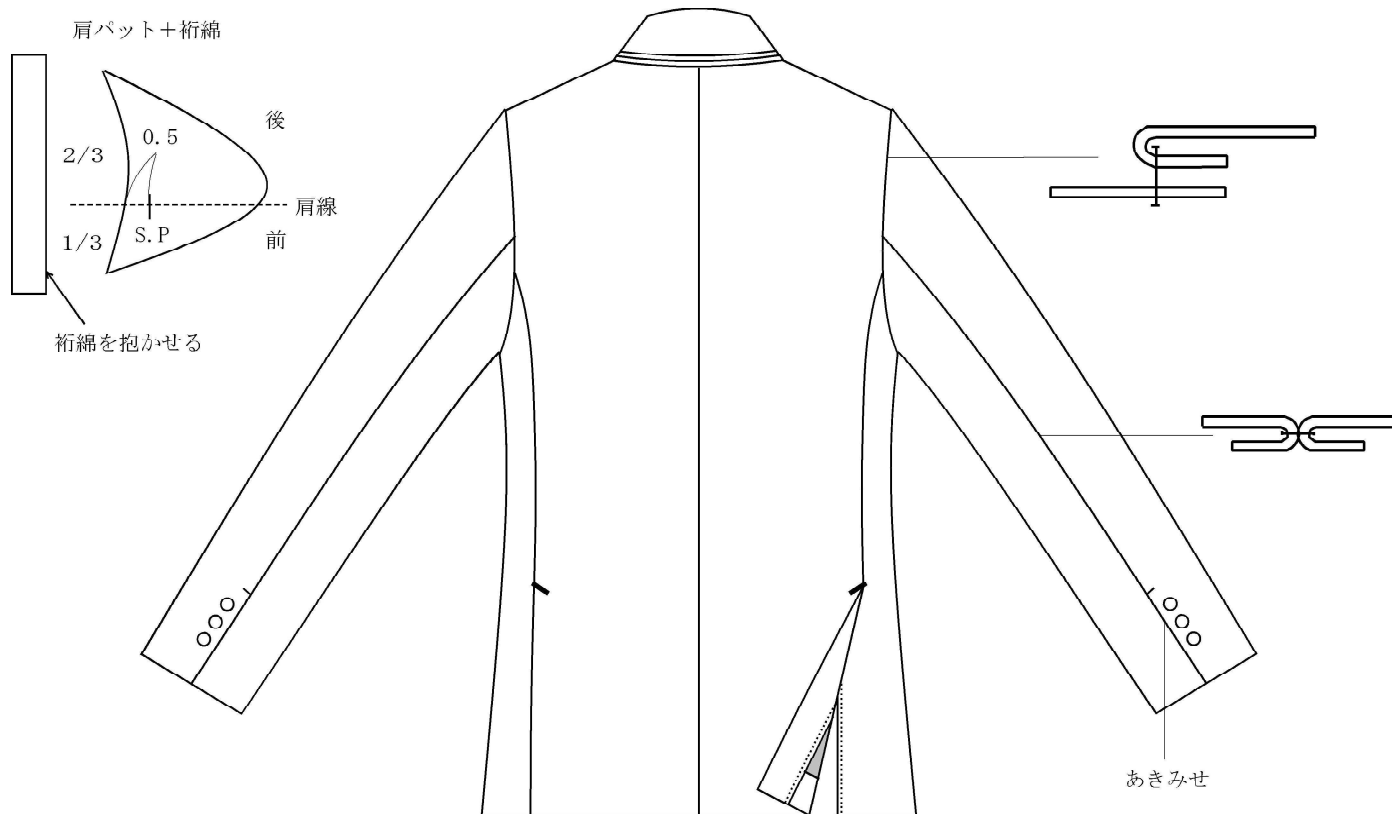


裏地 :


男性運輸制服 上衣

前面裏図

内両胸両玉縁ポケット 口寸：15.0 深さ（中心）：20.0
 内左胸ペンポケット 口寸：5.0 深さ（中心）：15.0
 内左腰チケットポケット 口寸：9.0 深さ（中心）：11.5
 ポケット口寸・深さ寸法：全て内りの
 ※ポケット口両端門止め 単位：cm

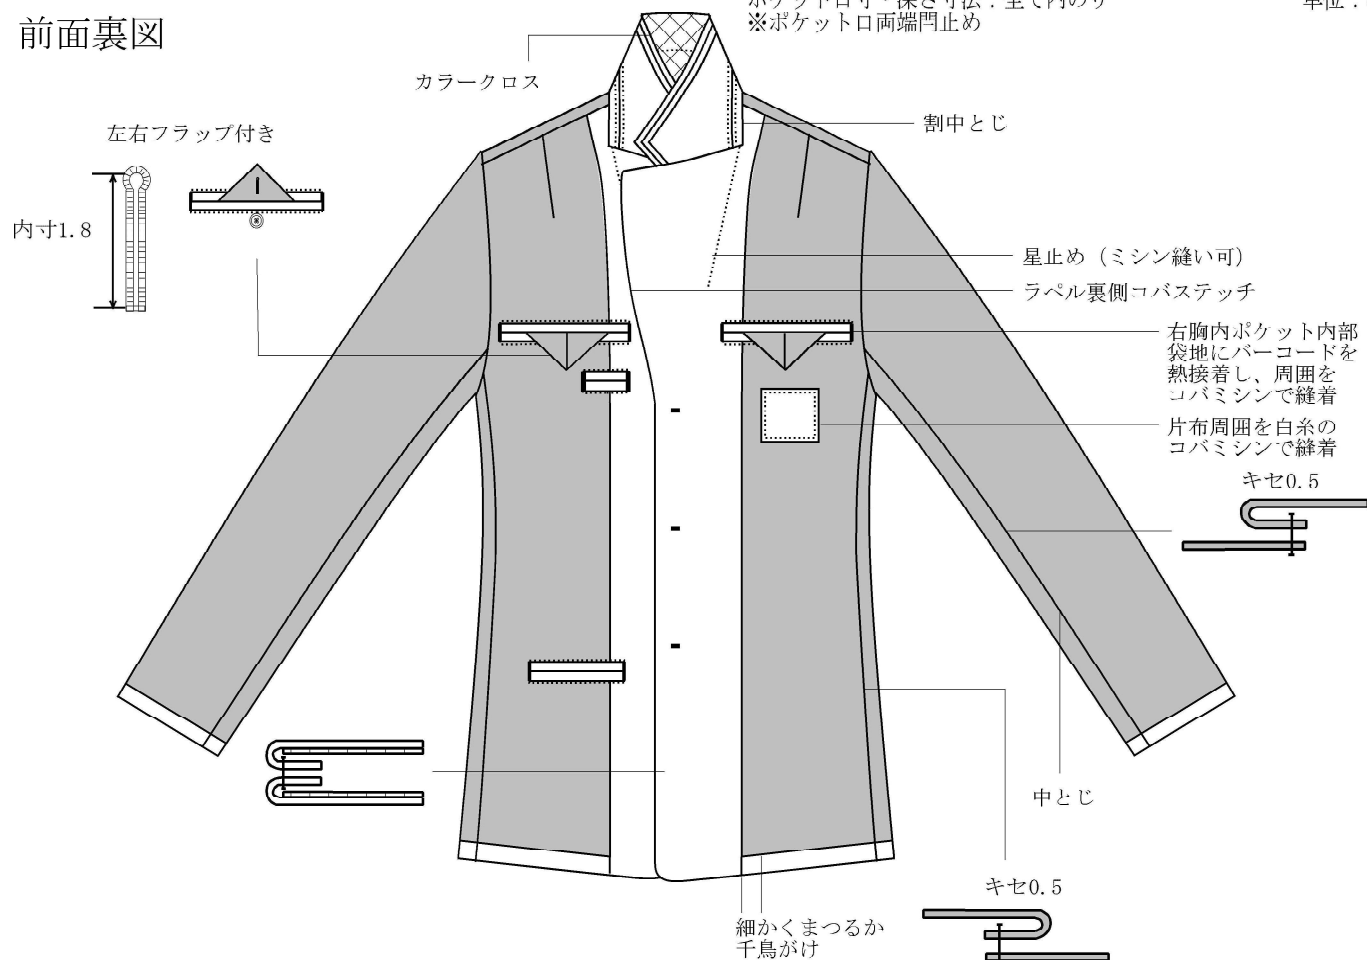


後面裏図

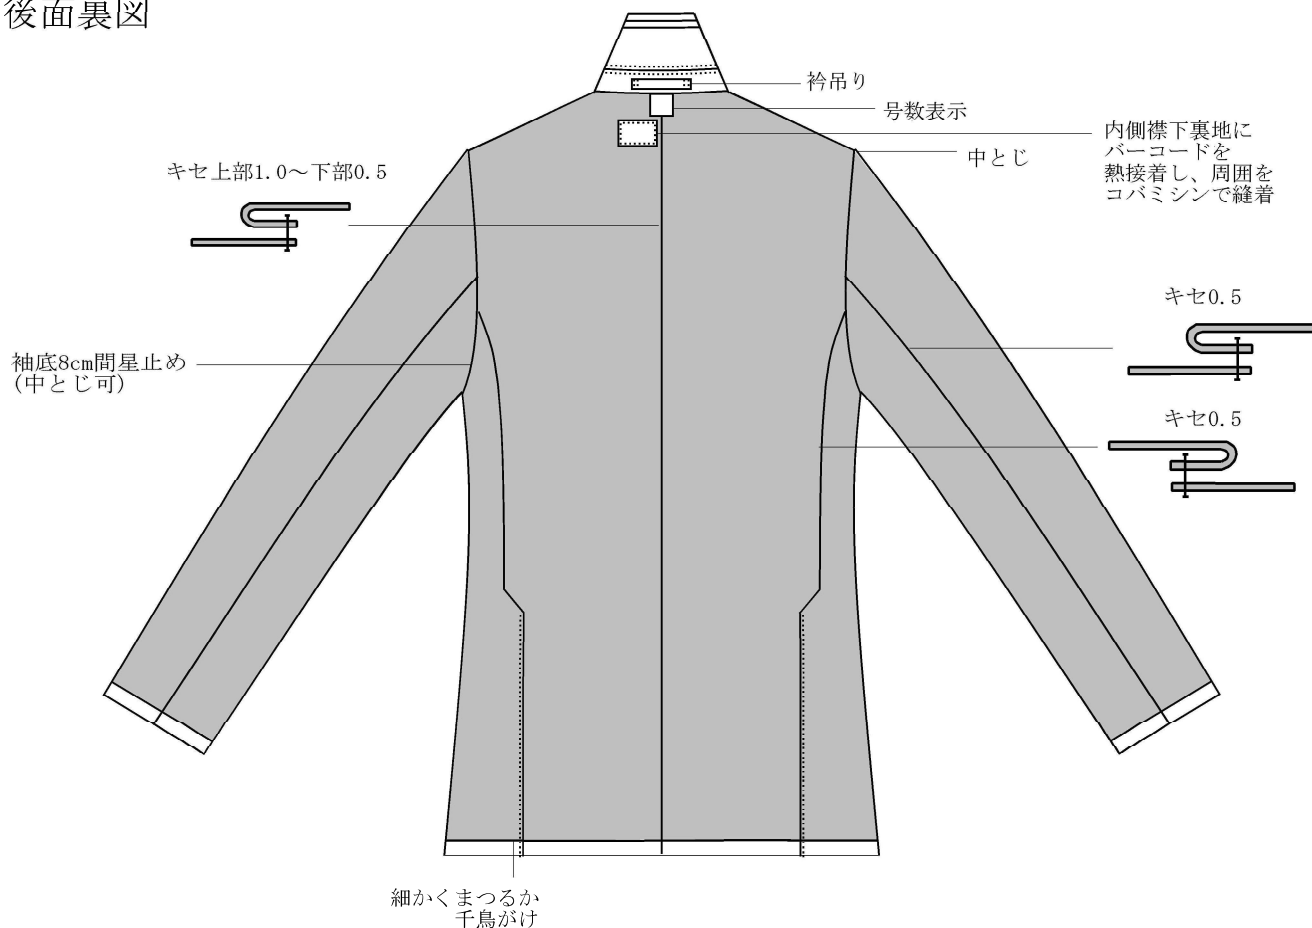

裏地 :


男性運輸制服 上衣

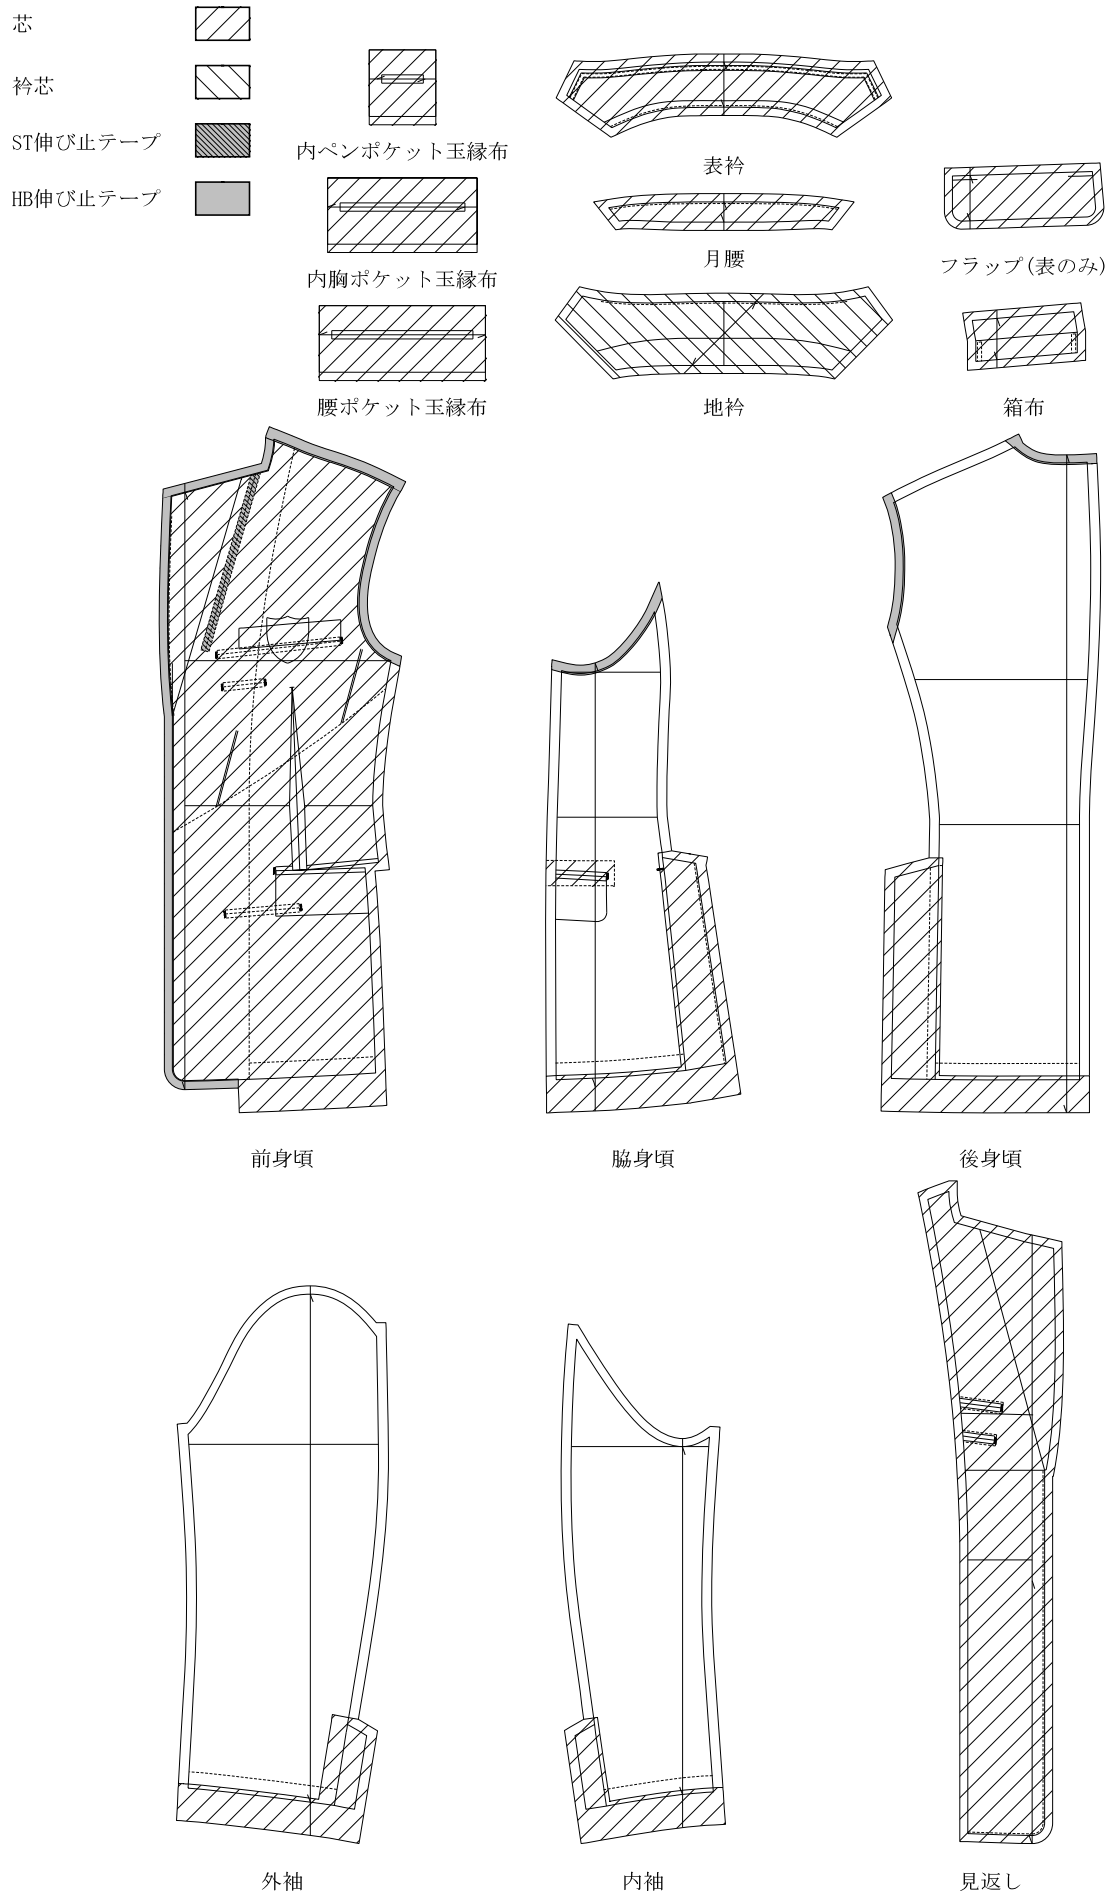


男性運輸制服 ズボン

前面図

前両腰切りポケット	口寸：16.0	深さ（中心）：15.0
前右腰片玉縁ポケット	口寸：9.0	深さ：7.5
後両腰片玉縁ポケット	口寸：14.0	深さ（中心）：18.0
ポケット口寸・深さ寸法：全て内のみ		単位：cm
※ポケット口両端門止め		

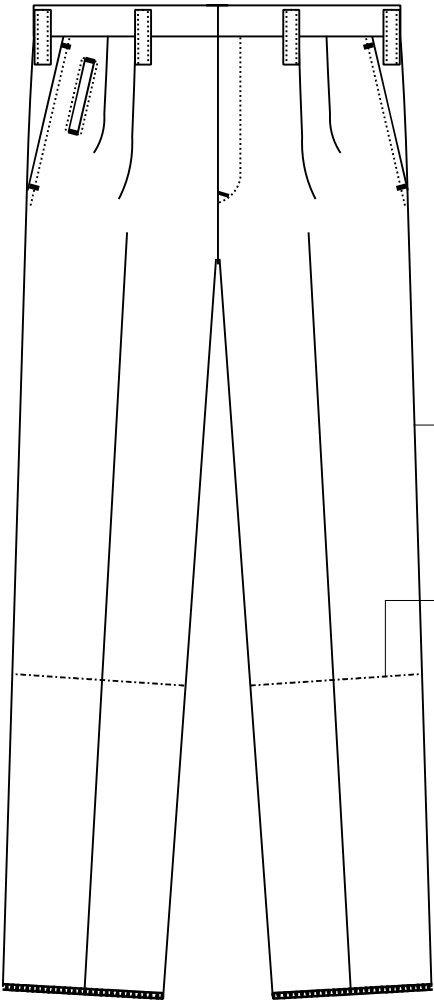


膝裏仕立て



右後ろポケット上部
腰ベルト外側に
バーコードを熱接着し、
周囲をコバミシンで縫着

後面図

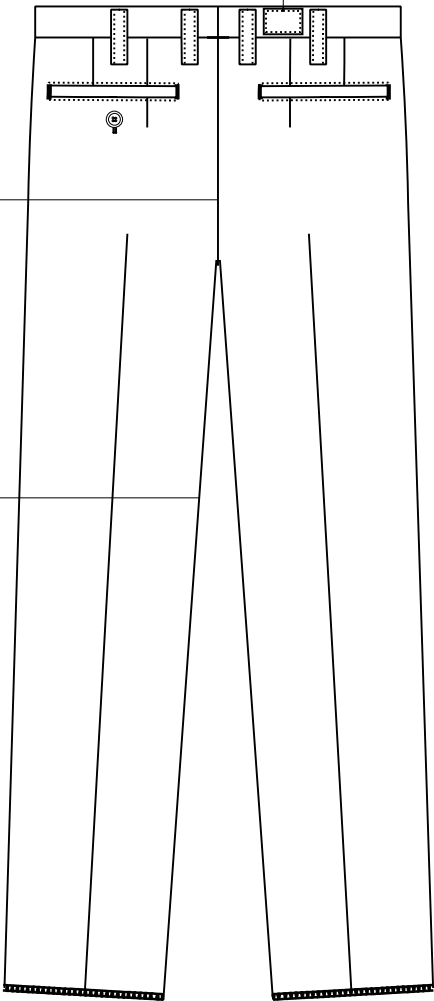


2度縫い




裏地 : 

男性運輸制服 ズボン

腰部表図

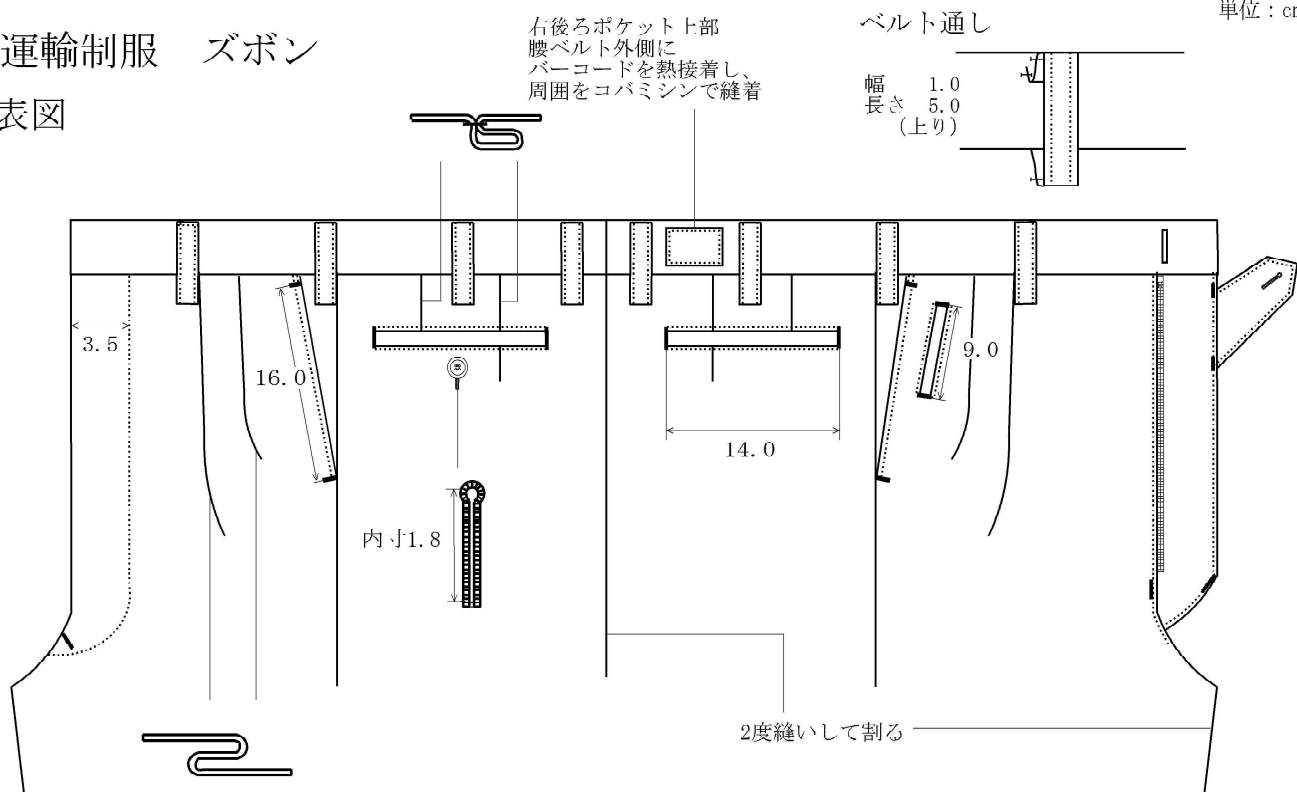

腰部裏図


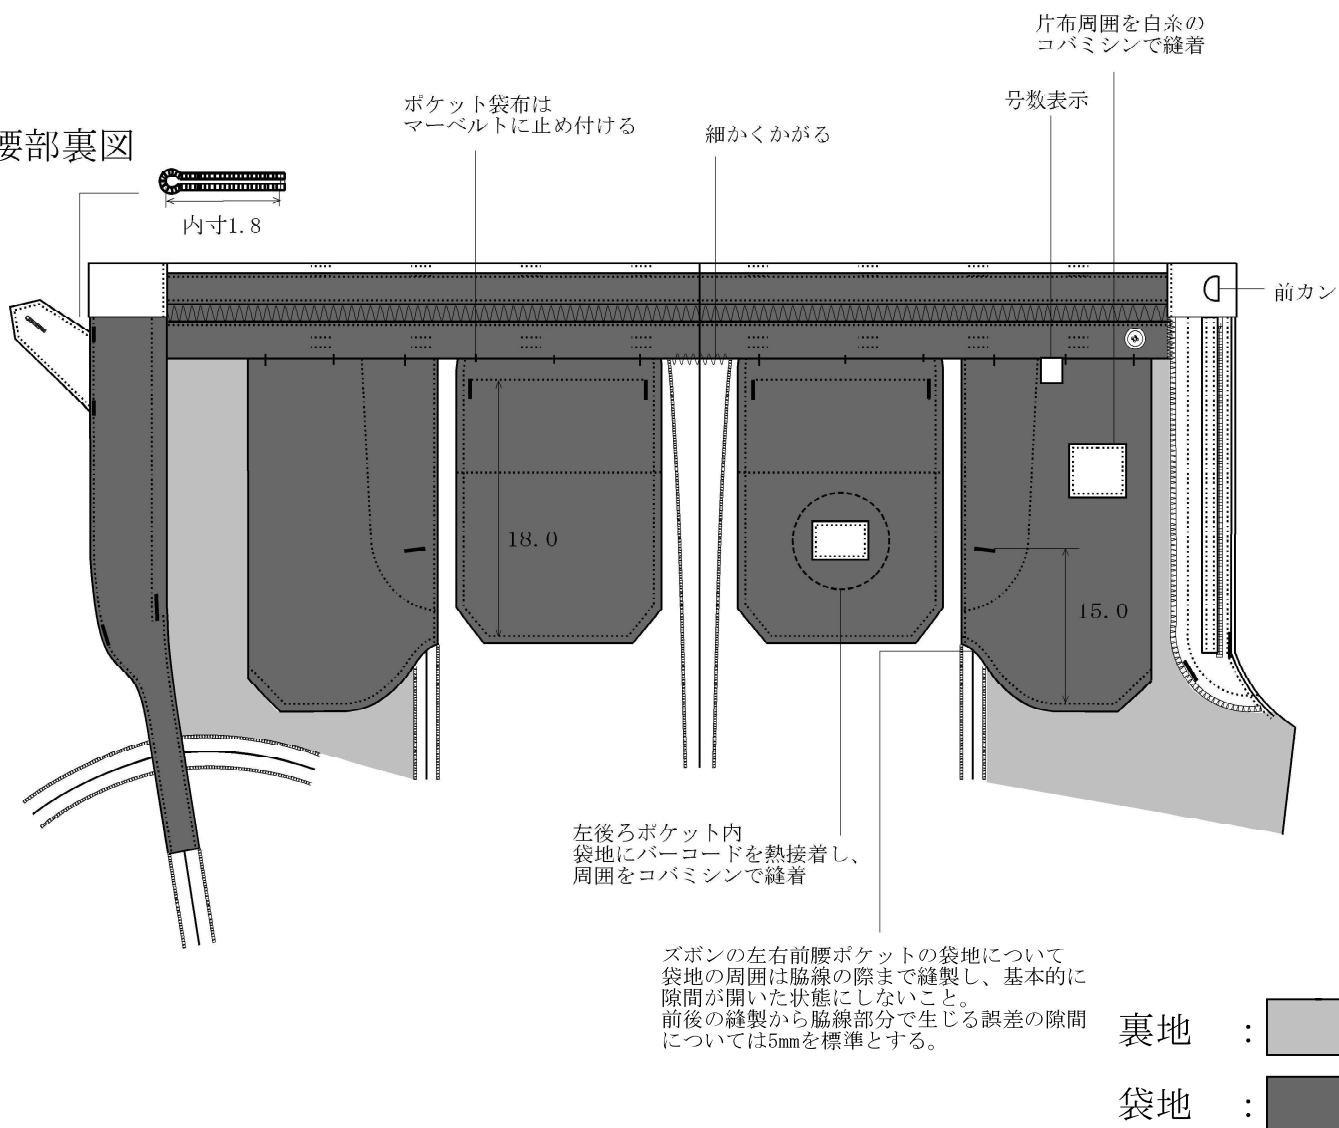


男性運輸制服 ズボン(冬・夏)

芯 

ST伸び止テープ 


HB伸び止テープ 

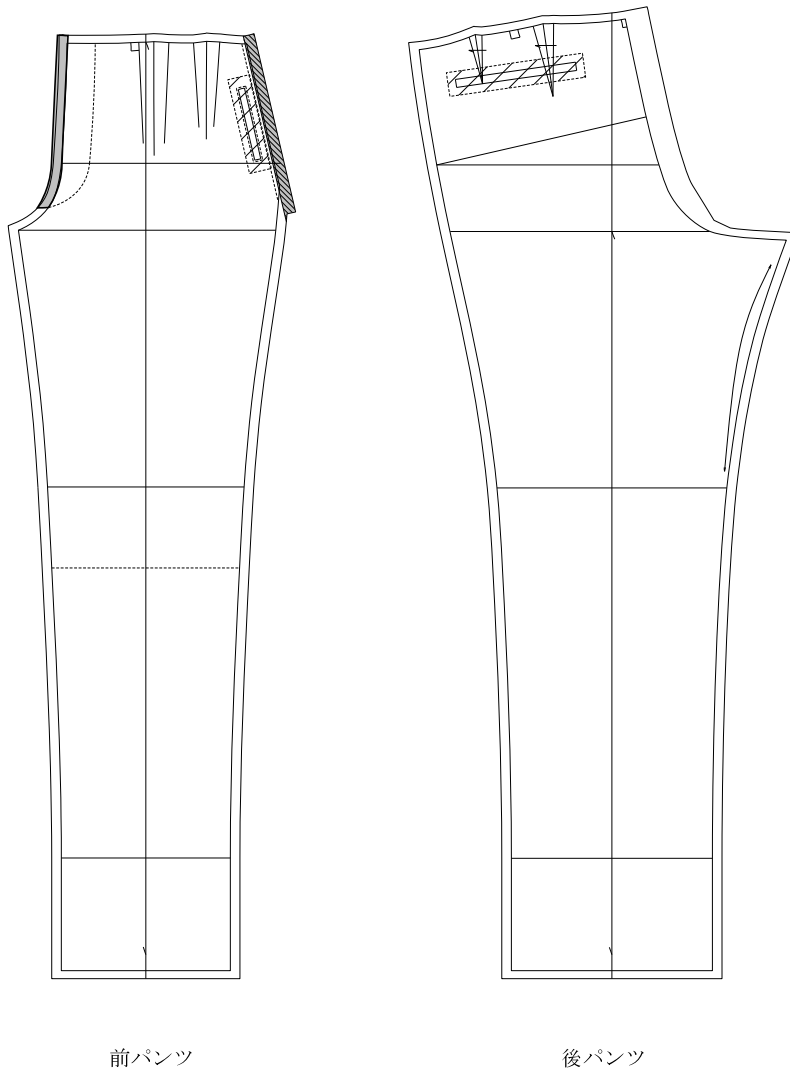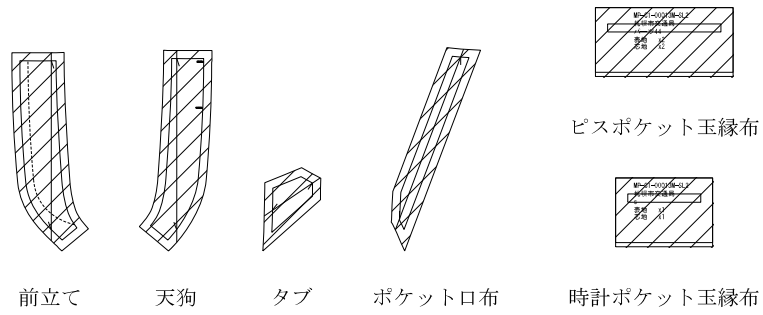


男性運輸制服 制帽

単位：cm



前面図

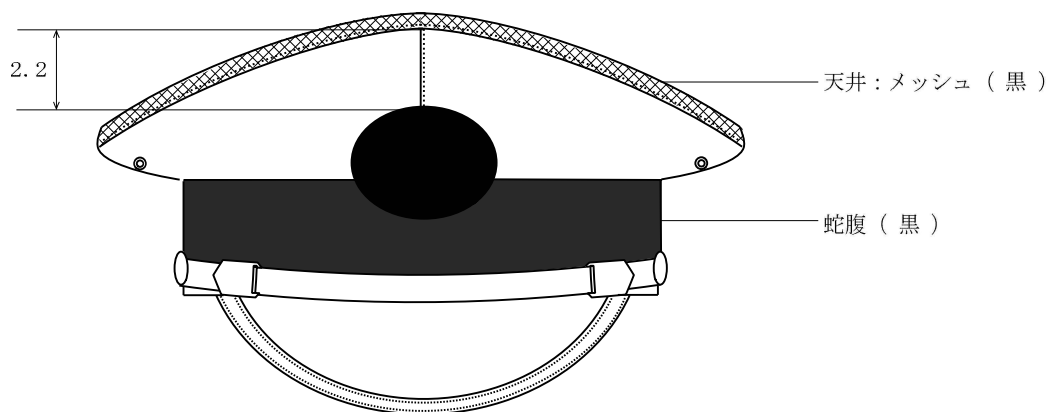

側面図

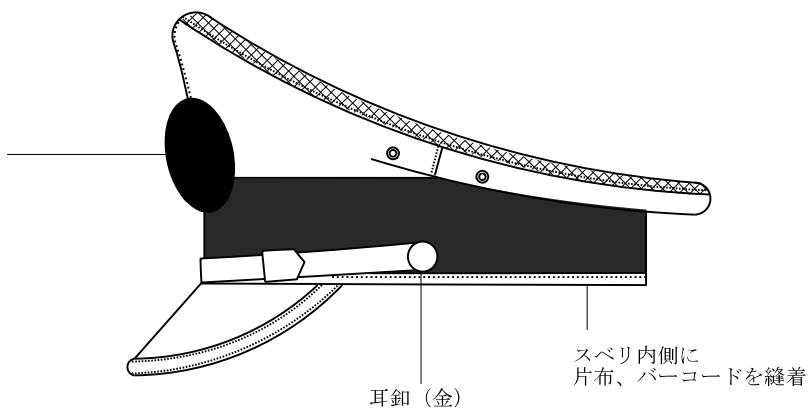


後面図

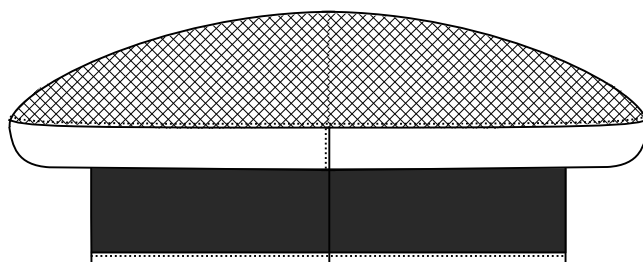


女性運輸制服 上衣

左胸箱ポケット 口寸：8.5 深さ（中心）：14.0
 両腰両玉縁フラップポケット 口寸：14.0 深さ（中心）：18.0
 ポケット口寸・深さ寸法：全て内のみ 単位：cm

前面図

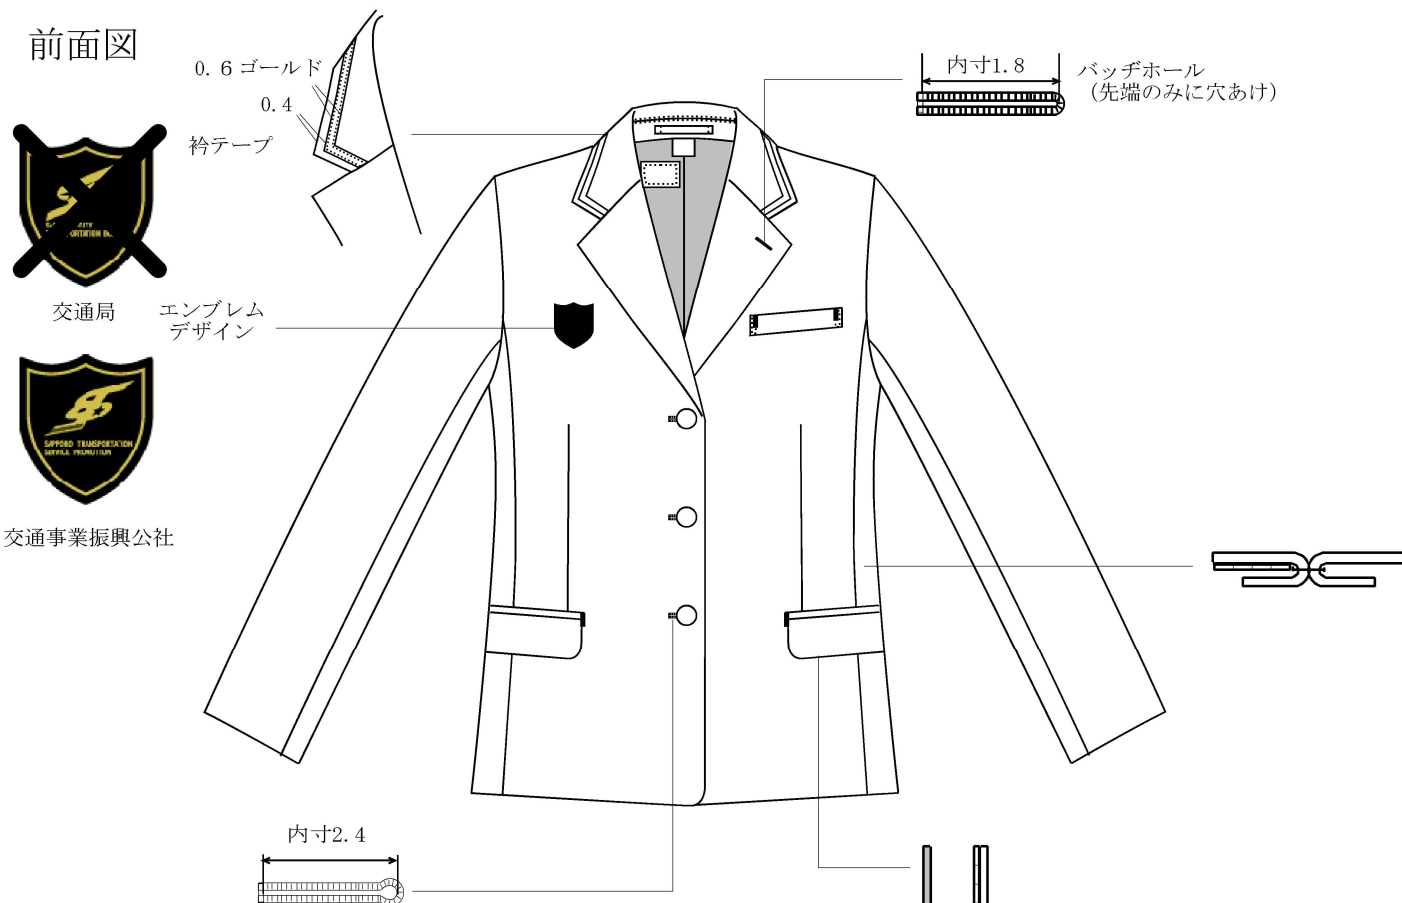

後面図

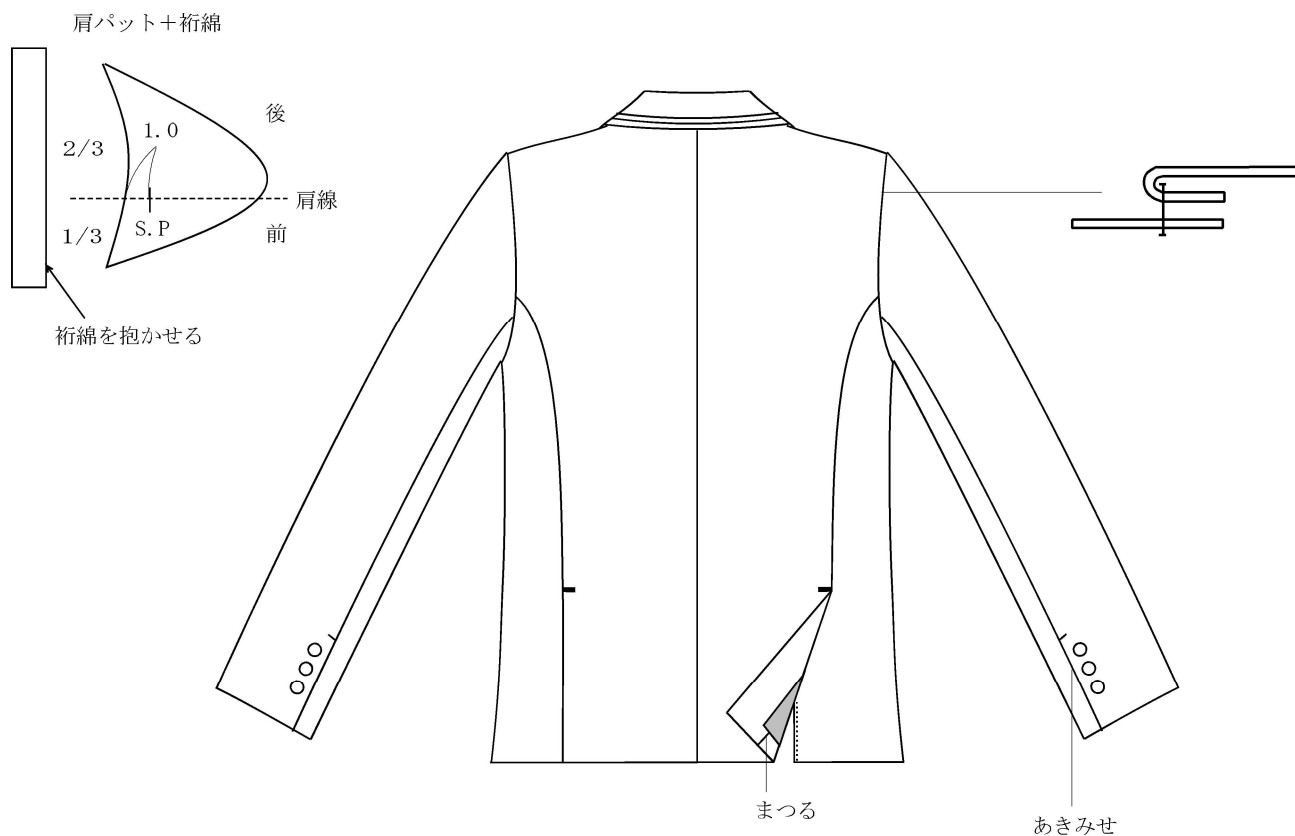


裏地 :


女性運輸制服 上衣

前面裏図

内両胸両玉縁フラップポケット 口寸：12.0 深さ（中心）：15.0
 内左胸ペンポケット 口寸：5.0 深さ（中心）：14.0
 ポケット口寸・深さ寸法：全て内のみ
 ※ポケット口両端門止め
 単位：cm

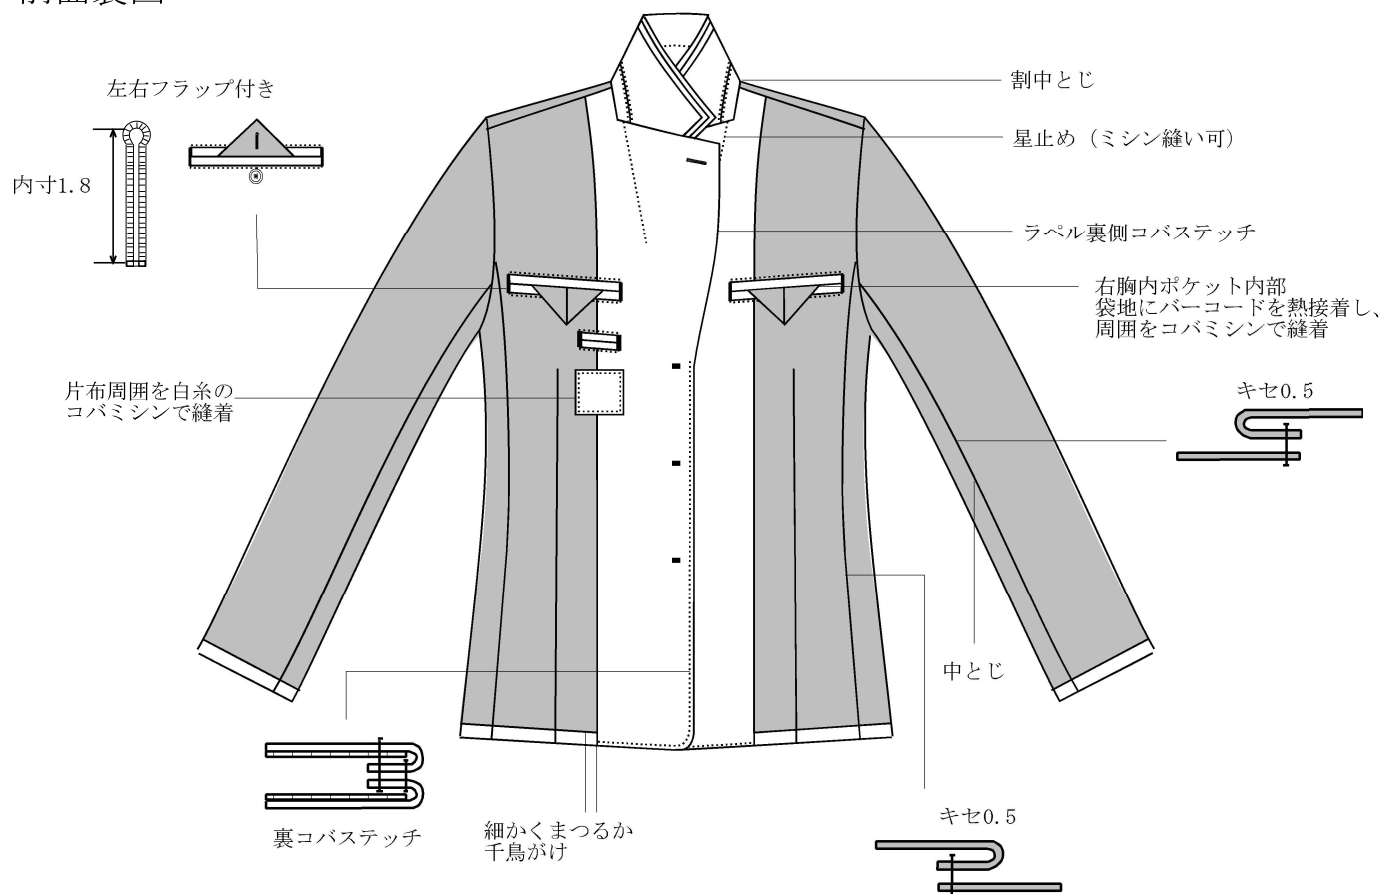




後面裏図

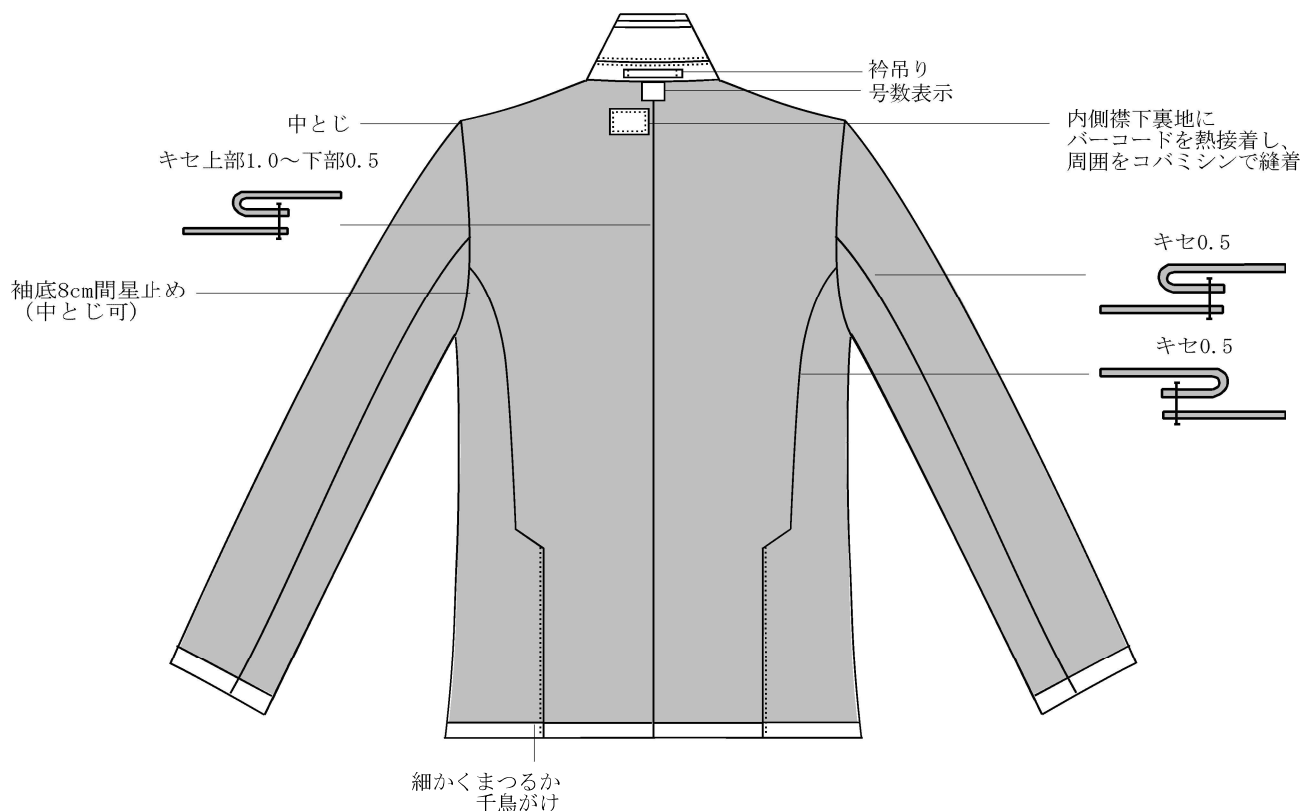

裏地 : 

女性運輸制服 上衣


芯 
 ST伸び止テープ 
 HB伸び止テープ 

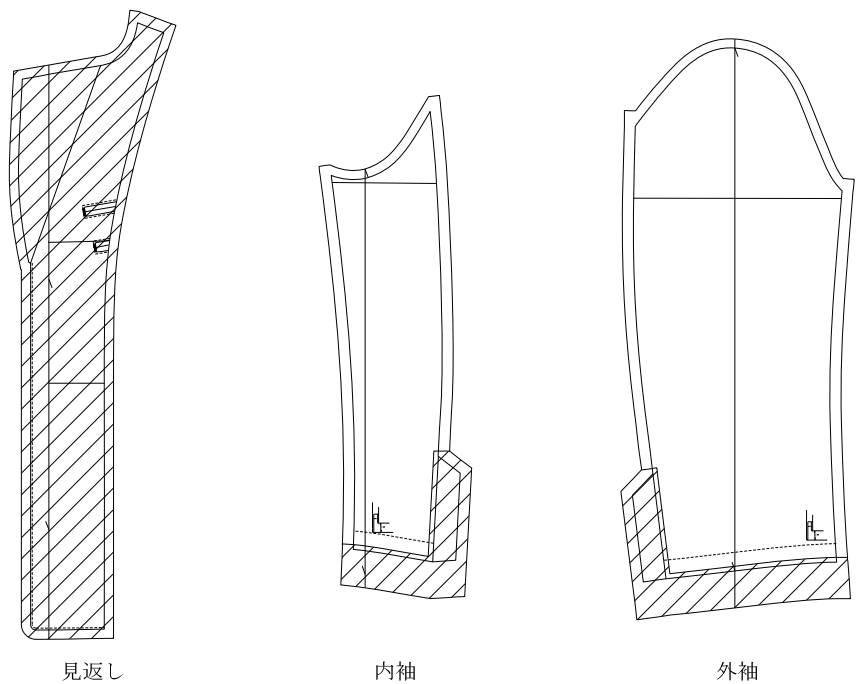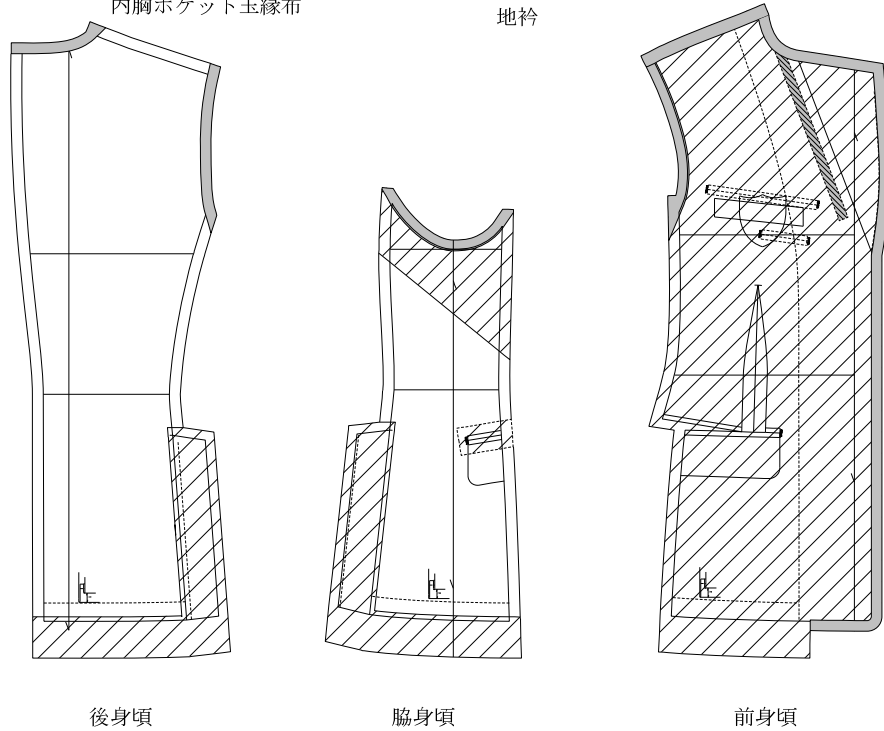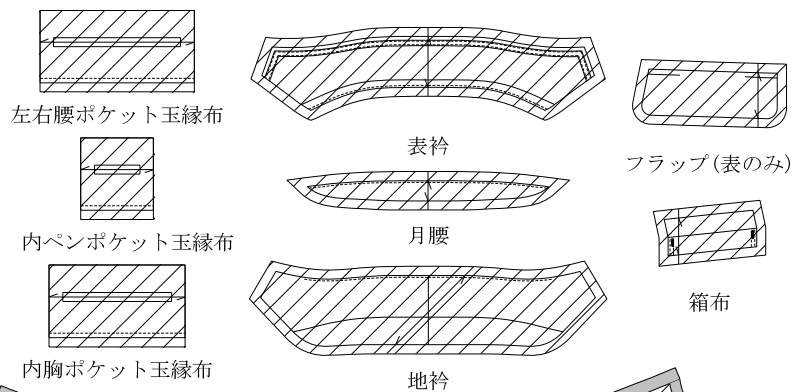


女性運輸制服 ベスト

前面図

左胸箱ポケット 口寸： 9.0 深さ（中心）： 11.0
 両腰両玉縁フラップポケット 口寸： 13.0 深さ（中心）： 15.0
 ポケット口寸・深さ寸法：全て内りの 単位： cm

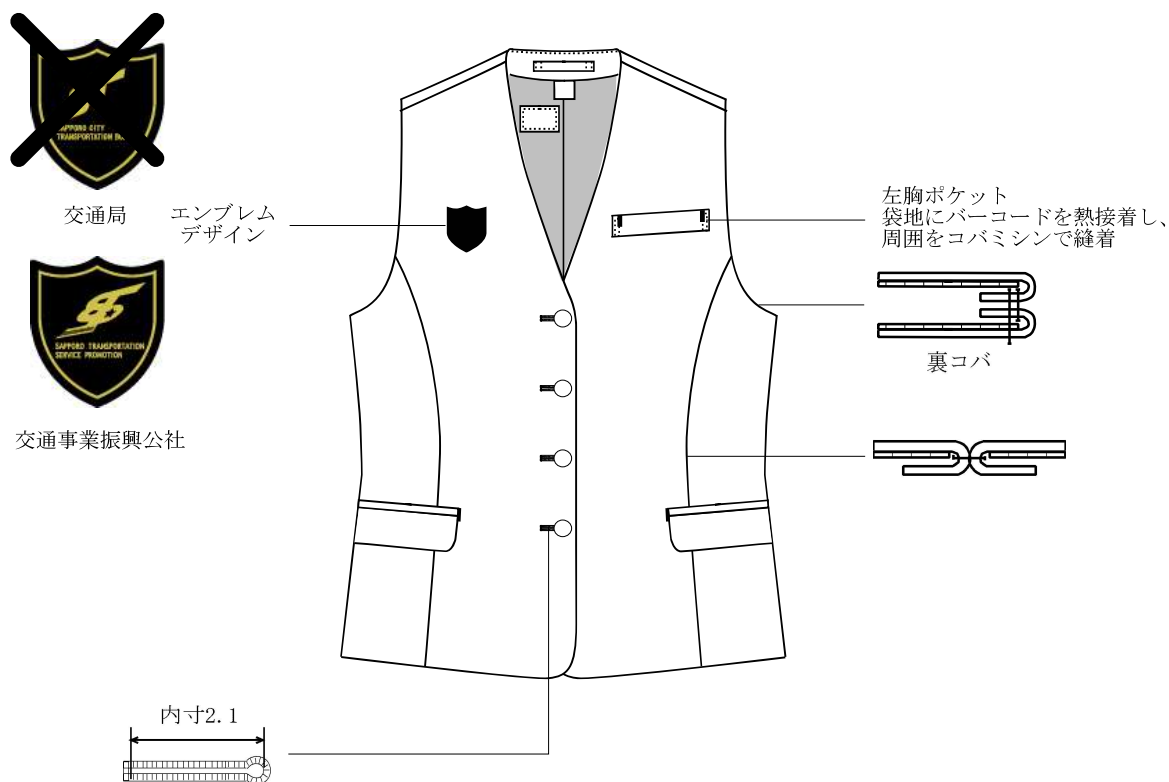

後面図

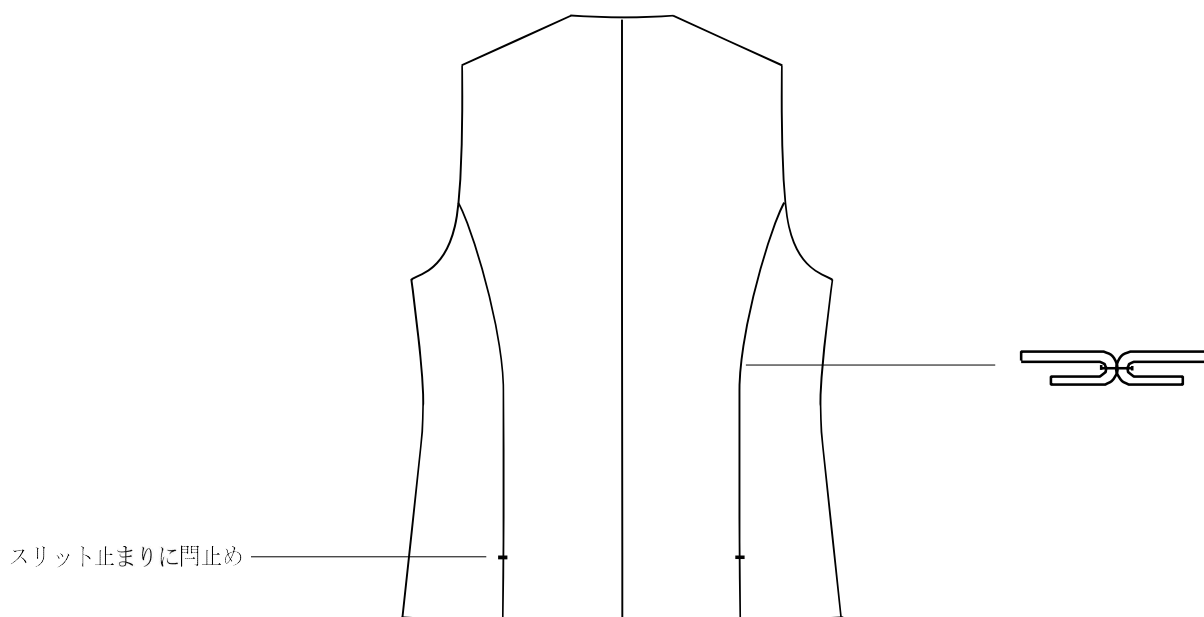


裏地 : 

女性運輸制服 ベスト

前面裏図

内左胸ペンポケット 口寸：5.0 深さ（中心）：14.0
 ポケット口寸・深さ寸法：全て内のみ 単位：cm

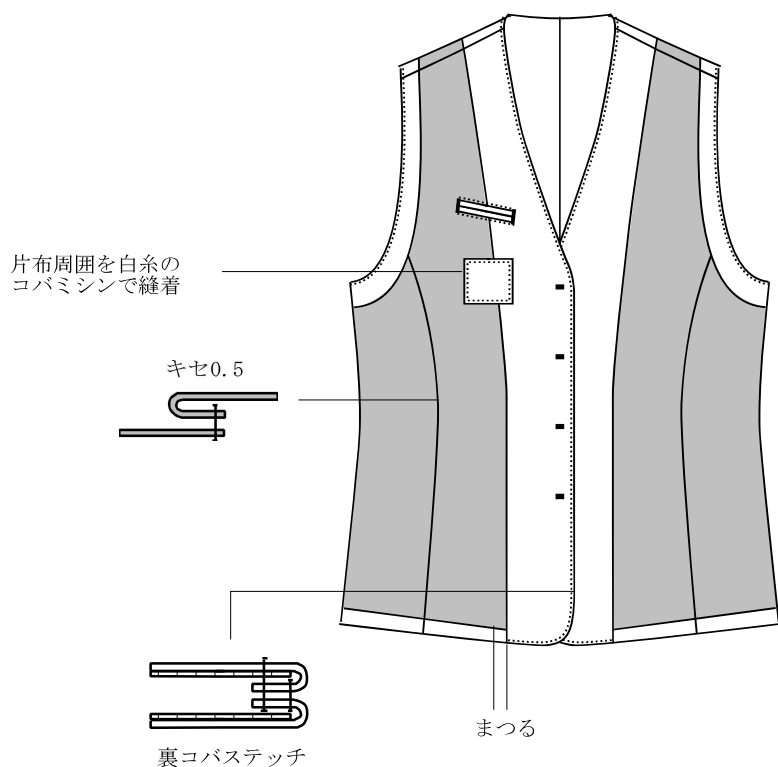

後面裏図




裏地




女性運輸制服 ベスト


芯 
 ST伸び止テープ 
 HB伸び止テープ 



後袖ぐり見返し




前袖ぐり見返し




腰ポケット玉縁布




内ペンポケット玉縁布




後衿ぐり見返し




フラップ(表のみ)




箱布

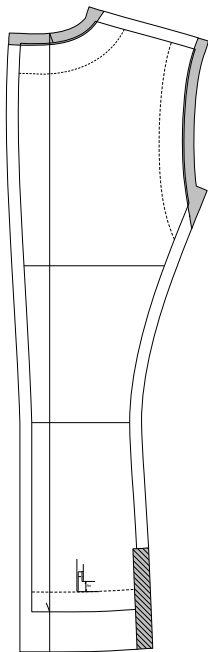


後身頃




後脇身頃



前脇身頃

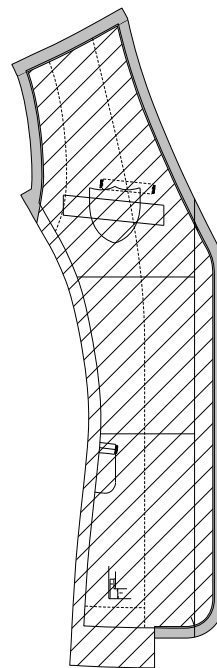

前身頃




前見返し

女性運輸制服 スラックス(冬・夏)

前面図

前両腰切りポケット	口寸：15.0	深さ（中心）：13.0
前右腰片玉縁ポケット	口寸：9.0	深さ：7.5
後両腰片玉縁ポケット	口寸：13.5	深さ（中心）：15.0
※ポケット口寸・深さ寸法：全て内のみ		
※ポケット口両端門止め		
単位：cm		

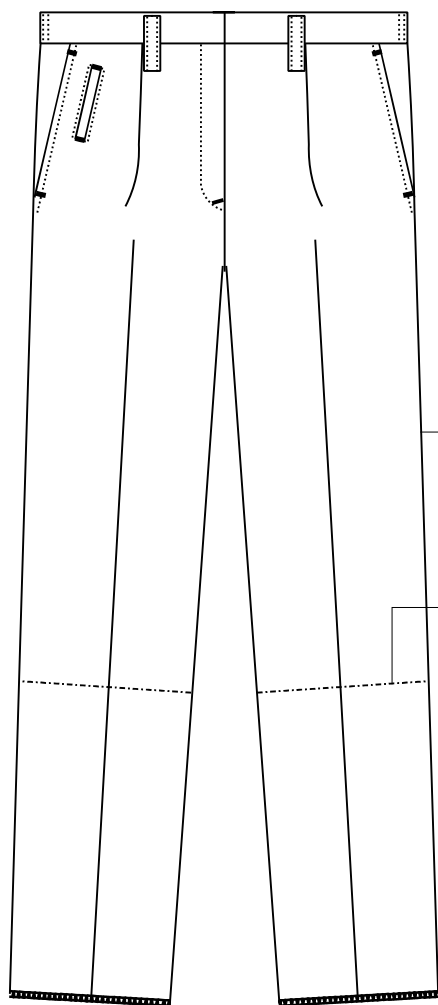


膝裏仕立て




右後ろポケット上部
腰ベルト外側に
バーコードを熱接着し、
周囲をコバミシンで縫着

後面図

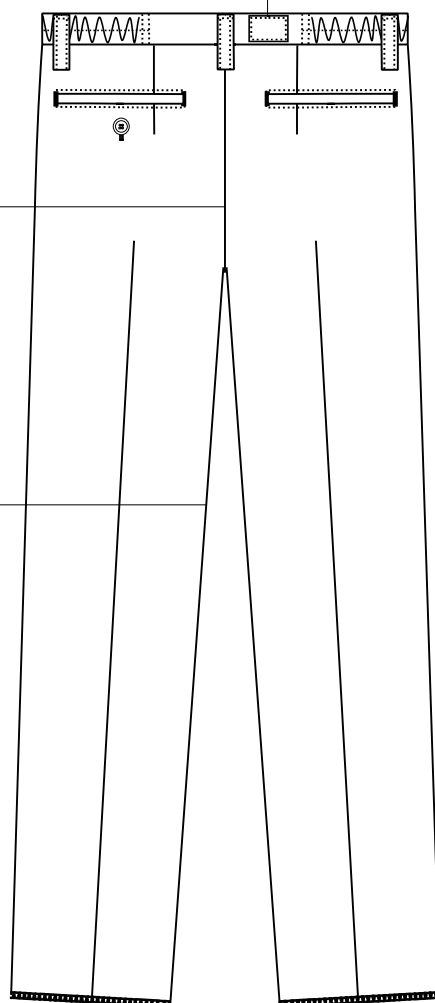


2度縫い




女性運輸制服 スラックス(冬・夏)

腰部表図

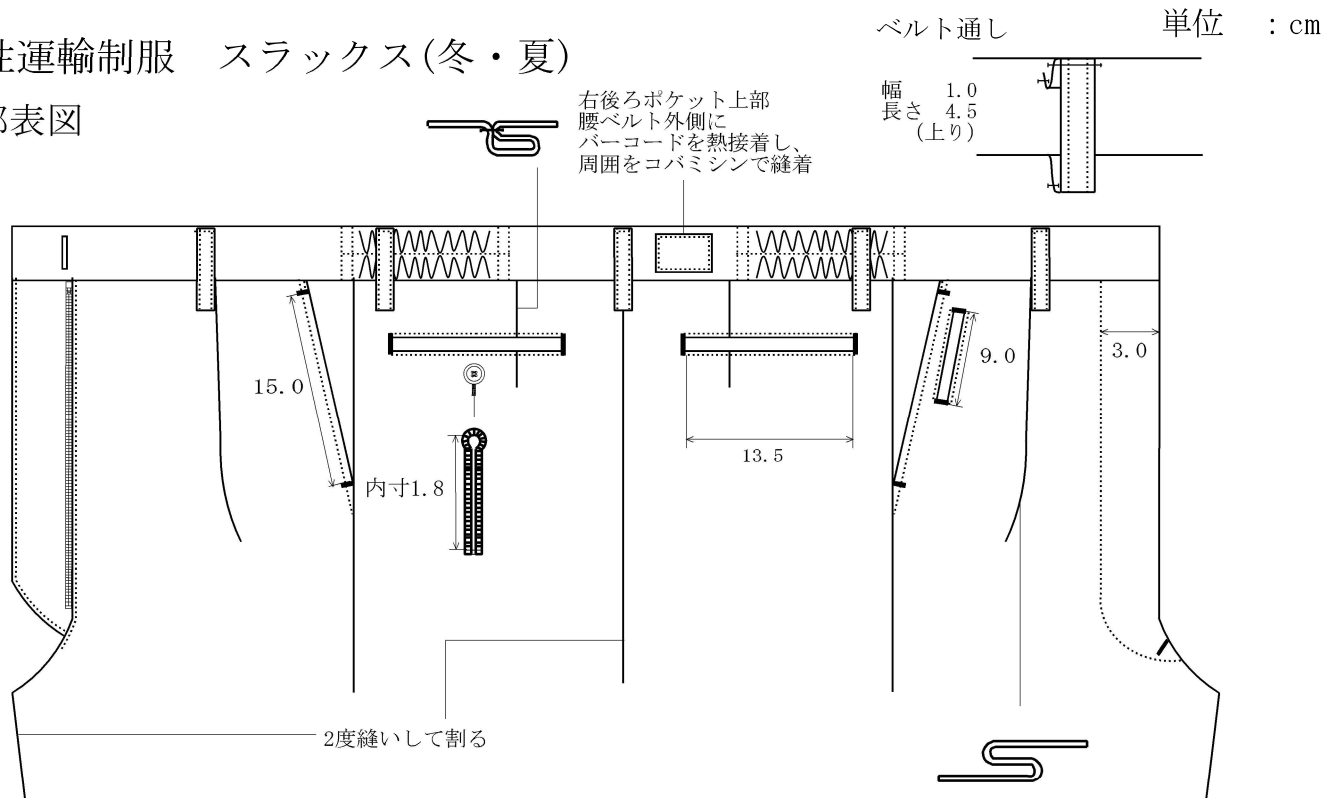


腰部裏図

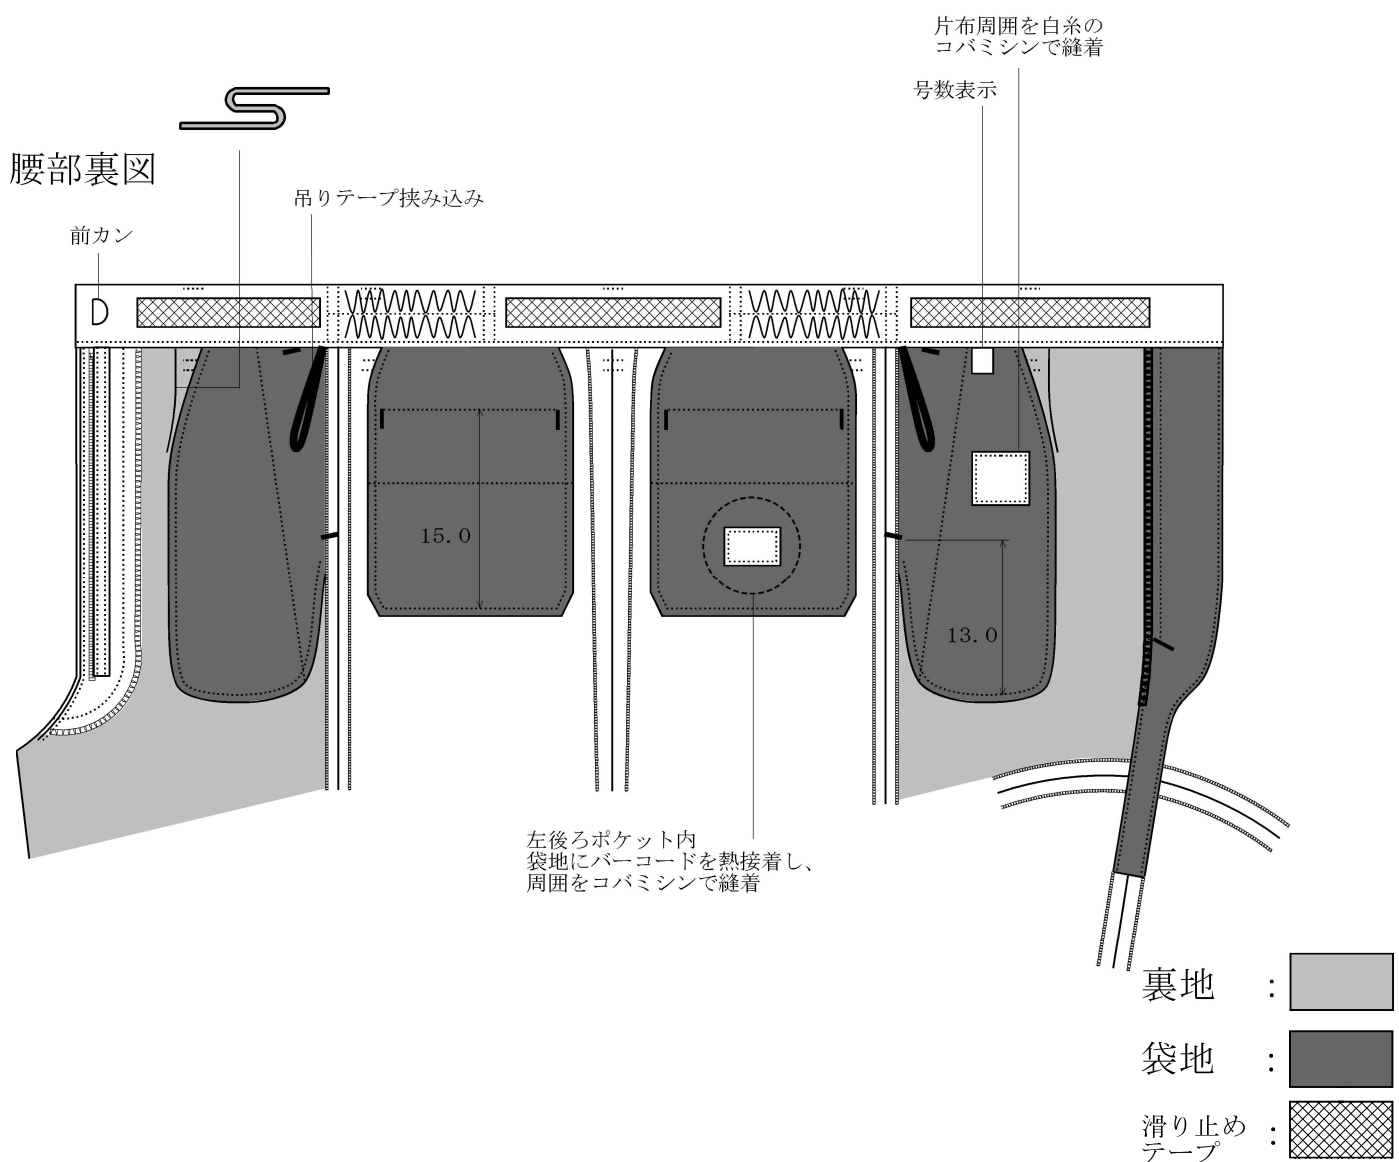


女性運輸制服 スラックス(冬・夏)


芯	
ST伸び止テープ	
HB伸び止テープ	




見返し



持ち出し




ポケットロ布




ピスポケット玉縁布



時計ポケット玉縁布

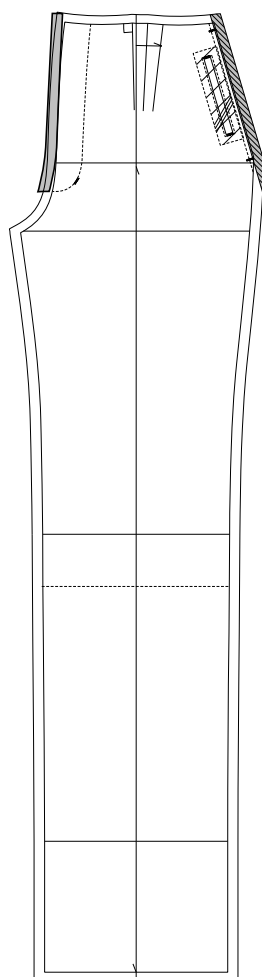


前パンツ

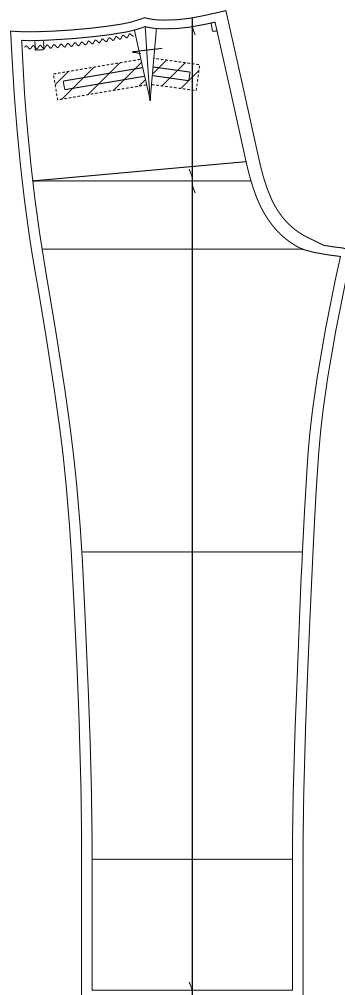


後パンツ


前面図

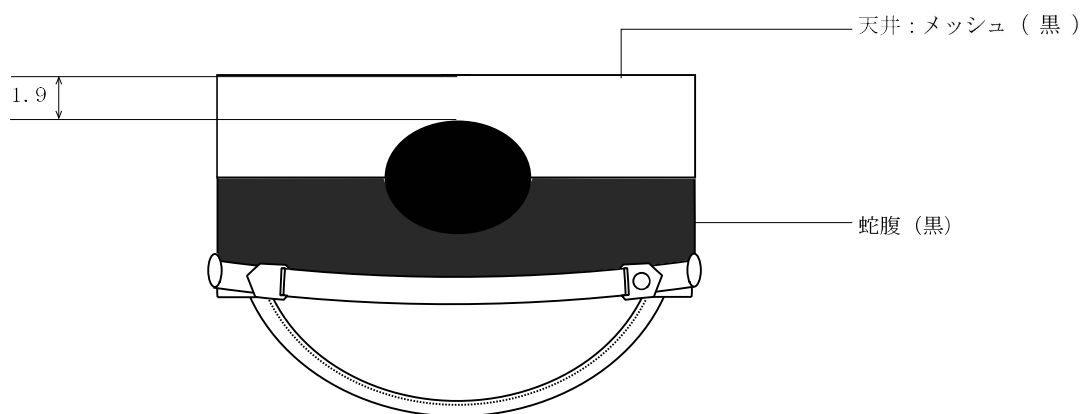

側面図

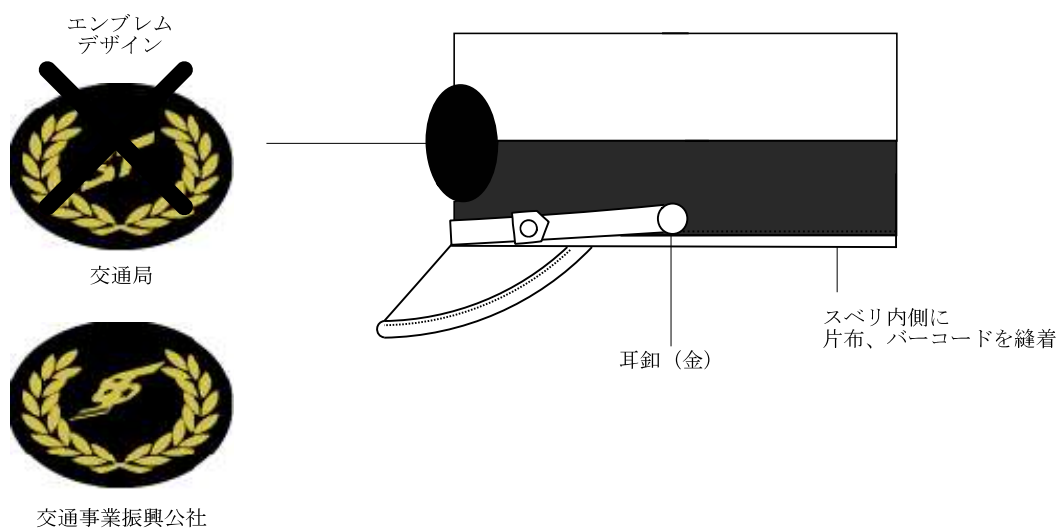

後面図

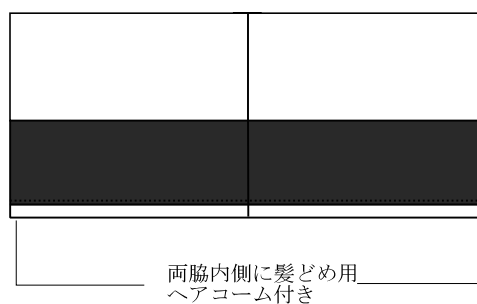

蛇腹：



仕 様 書 IV 〈サイズ〉

〈サイズ〉

サイズは、別紙サイズ表に基づくこと。

(1) サイズ表の見方について

サイズ表は「体型分類表」と「出来上がりサイズ表」とがある。

- ①「体型分類表」は上衣と下衣に分けて組まれ、裸寸法（ヌード寸法）になっている。
- ②「出来上がりサイズ表」は「体型分類表」に基づき、適切なゆとり分量を加味した服の出来上がりサイズのことである。

体型分類表

男性運輸用制服 上衣

(単位：c m)

号 部 位	身長	バスト	ウエスト	背肩巾	袖 丈
Y A 3	1 5 8 (1 5 6 ～ 1 6 1)	8 4	7 0	4 1	5 5 . 0
Y A 4	1 6 3 (1 6 1 ～ 1 6 6)	8 7	7 3	4 2	5 6 . 5
Y A 5	1 6 8 (1 6 6 ～ 1 7 1)	9 0	7 6	4 3	5 8 . 0
Y A 6	1 7 3 (1 7 1 ～ 1 7 6)	9 3	7 9	4 4	5 9 . 5
Y A 7	1 7 8 (1 7 6 ～ 1 8 1)	9 6	8 2	4 5	6 1 . 0
Y A 8	1 8 3 (1 8 1 ～ 1 8 6)	9 9	8 5	4 6	6 2 . 0
Y A 9	1 8 8 (1 8 6 ～ 1 9 1)	1 0 2	8 8	4 7	6 3 . 0
A 3	1 5 8 (1 5 6 ～ 1 6 1)	8 6	7 4	4 2	5 5 . 0
A 4	1 6 3 (1 6 1 ～ 1 6 6)	8 9	7 7	4 3	5 6 . 5
A 5	1 6 8 (1 6 6 ～ 1 7 1)	9 2	8 0	4 4	5 8 . 0
○ A 6	1 7 3 (1 7 1 ～ 1 7 6)	9 5	8 3	4 5	5 9 . 5
A 7	1 7 8 (1 7 6 ～ 1 8 1)	9 8	8 6	4 6	6 1 . 0
A 8	1 8 3 (1 8 1 ～ 1 8 6)	1 0 1	8 9	4 7	6 2 . 0
A 9	1 8 8 (1 8 6 ～ 1 9 1)	1 0 4	9 2	4 8	6 3 . 0
AB 3	1 5 8 (1 5 6 ～ 1 6 1)	8 8	7 8	4 3	5 5 . 0
AB 4	1 6 3 (1 6 1 ～ 1 6 6)	9 1	8 1	4 4	5 6 . 5
AB 5	1 6 8 (1 6 6 ～ 1 7 1)	9 4	8 4	4 5	5 8 . 0
AB 6	1 7 3 (1 7 1 ～ 1 7 6)	9 7	8 7	4 6	5 9 . 5
AB 7	1 7 8 (1 7 6 ～ 1 8 1)	1 0 0	9 0	4 7	6 1 . 0
AB 8	1 8 3 (1 8 1 ～ 1 8 6)	1 0 3	9 3	4 8	6 2 . 0
AB 9	1 8 8 (1 8 6 ～ 1 9 1)	1 0 6	9 6	4 9	6 3 . 0
B 3	1 5 8 (1 5 6 ～ 1 6 1)	9 0	8 2	4 4	5 5 . 0
B 4	1 6 3 (1 6 1 ～ 1 6 6)	9 3	8 5	4 5	5 6 . 5
B 5	1 6 8 (1 6 6 ～ 1 7 1)	9 6	8 8	4 6	5 8 . 0
B 6	1 7 3 (1 7 1 ～ 1 7 6)	9 9	9 1	4 7	5 9 . 5
B 7	1 7 8 (1 7 6 ～ 1 8 1)	1 0 2	9 4	4 8	6 1 . 0
B 8	1 8 3 (1 8 1 ～ 1 8 6)	1 0 5	9 7	4 9	6 2 . 0
B 9	1 8 8 (1 8 6 ～ 1 9 1)	1 0 8	1 0 0	5 0	6 3 . 0
BE 3	1 5 8 (1 5 6 ～ 1 6 1)	9 2	8 9	4 5	5 5 . 0
BE 4	1 6 3 (1 6 1 ～ 1 6 6)	9 5	9 2	4 6	5 6 . 5
BE 5	1 6 8 (1 6 6 ～ 1 7 1)	9 8	9 5	4 7	5 8 . 0
BE 6	1 7 3 (1 7 1 ～ 1 7 6)	1 0 1	9 8	4 8	5 9 . 5
BE 7	1 7 8 (1 7 6 ～ 1 8 1)	1 0 4	1 0 1	4 9	6 1 . 0
BE 8	1 8 3 (1 8 1 ～ 1 8 6)	1 0 7	1 0 4	5 0	6 2 . 0
BE 9	1 8 8 (1 8 6 ～ 1 9 1)	1 1 0	1 0 7	5 1	6 3 . 0
E 3	1 5 8 (1 5 6 ～ 1 6 1)	9 4	9 4	4 6	5 5 . 0
E 4	1 6 3 (1 6 1 ～ 1 6 6)	9 7	9 7	4 7	5 6 . 5
E 5	1 6 8 (1 6 6 ～ 1 7 1)	1 0 0	1 0 0	4 8	5 8 . 0
E 6	1 7 3 (1 7 1 ～ 1 7 6)	1 0 3	1 0 3	4 9	5 9 . 5
E 7	1 7 8 (1 7 6 ～ 1 8 1)	1 0 6	1 0 6	5 0	6 1 . 0
E 8	1 8 3 (1 8 1 ～ 1 8 6)	1 0 9	1 0 9	5 1	6 2 . 0
E 9	1 8 8 (1 8 6 ～ 1 9 1)	1 1 2	1 1 2	5 2	6 3 . 0

○印A 6 号はマスターパターンによる標準寸法

出来上がりサイズ表

男性運輸用制服 上衣

出来上り寸法		(単位：c m)				
号	部 位 数	バスト	ウエスト	背肩巾	袖 丈	着 丈
	Y A 3	1 0 4	8 9	4 3	5 6 . 5	6 9
	Y A 4	1 0 7	9 3	4 4	5 8	7 1
	Y A 5	1 1 0	9 6	4 5	5 9 . 5	7 3
	Y A 6	1 1 3	9 9	4 6	6 1	7 5
	Y A 7	1 1 6	1 0 2	4 7	6 3 . 5	7 7
	Y A 8	1 1 9	1 0 5	4 8	6 4 . 5	7 9
	Y A 9	1 2 2	1 0 8	4 9	6 5 . 5	8 1
	A 3	1 0 7	9 5	4 4	5 6 . 5	6 9
	A 4	1 1 0	9 8	4 5	5 8	7 1
	A 5	1 1 3	1 0 1	4 6	5 9 . 5	7 3
	○A 6	1 1 6	1 0 4	4 7	6 1	7 5
	A 7	1 1 9	1 0 7	4 8	6 3 . 5	7 7
	A 8	1 2 2	1 1 0	4 9	6 4 . 5	7 9
	A 9	1 2 5	1 1 3	5 0	6 5 . 5	8 1
	AB 3	1 1 0	1 0 0	4 5	5 6 . 5	6 9
	AB 4	1 1 3	1 0 3	4 6	5 8	7 1
	AB 5	1 1 6	1 0 6	4 7	5 9 . 5	7 3
	AB 6	1 1 9	1 0 9	4 8	6 1	7 5
	AB 7	1 2 2	1 1 2	4 9	6 3 . 5	7 7
	AB 8	1 2 5	1 1 5	5 0	6 4 . 5	7 9
	AB 9	1 2 8	1 1 8	5 1	6 5 . 5	8 1
	B 3	1 1 1	1 0 3	4 6	5 6 . 5	6 9
	B 4	1 1 4	1 0 6	4 7	5 8	7 1
	B 5	1 1 7	1 0 9	4 8	5 9 . 5	7 3
	B 6	1 2 0	1 1 2	4 9	6 1	7 5
	B 7	1 2 3	1 1 5	5 0	6 3 . 5	7 7
	B 8	1 2 6	1 1 8	5 1	6 4 . 5	7 9
	B 9	1 2 9	1 2 1	5 2	6 5 . 5	8 1
	BE 3	1 1 4	1 1 1	4 7	5 6 . 5	6 9
	BE 4	1 1 7	1 1 4	4 8	5 8	7 1
	BE 5	1 2 0	1 1 7	4 9	5 9 . 5	7 3
	BE 6	1 2 3	1 2 0	5 0	6 1	7 5
	BE 7	1 2 6	1 2 3	5 1	6 3 . 5	7 7
	BE 8	1 2 9	1 2 6	5 2	6 4 . 5	7 9
	BE 9	1 3 2	1 2 9	5 3	6 5 . 5	8 1
	E 3	1 1 6	1 1 6	4 8	5 6 . 5	6 9
	E 4	1 1 9	1 1 9	4 9	5 8	7 1
	E 5	1 2 2	1 2 2	5 0	5 9 . 5	7 3
	E 6	1 2 5	1 2 5	5 1	6 1	7 5
	E 7	1 2 8	1 2 8	5 2	6 3 . 5	7 7
	E 8	1 3 1	1 3 1	5 3	6 4 . 5	7 9
	E 9	1 3 4	1 3 4	5 4	6 5 . 5	8 1

○印A 6 号はマスターパターンによる標準寸法

体型分類表

男性運輸用制服 ズボン(冬・夏)

(単位：c m)

部 位 号 数	ウエスト	ヒ ッ プ
6 7	6 7	8 8
7 0	7 0	9 0
7 3	7 3	9 2
7 6	7 6	9 4
7 9	7 9	9 6
○ 8 2	8 2	9 8
8 5	8 5	1 0 0
8 8	8 8	1 0 2
9 1	9 1	1 0 4
9 4	9 4	1 0 6
9 7	9 7	1 0 8
1 0 0	1 0 0	1 1 0
1 0 3	1 0 3	1 1 2
1 0 6	1 0 6	1 1 4
1 0 9	1 0 9	1 1 6
1 1 2	1 1 2	1 1 8

○印 8 2 号はNUCパターンによる標準寸法

出来上がりサイズ表

男性運輸用制服 ズボン(冬・夏)

(単位：c m)

部 位 号 数	ウエスト	ヒ ッ プ	股 上	股 下	裾 巾
6 7	6 7	9 8	2 5	9 2	2 2
7 0	7 0	1 0 0	2 5		2 2
7 3	7 3	1 0 2	2 5		2 2. 5
7 6	7 6	1 0 4	2 5. 5		2 2. 5
7 9	7 9	1 0 6	2 6		2 3
○ 8 2	8 2	1 0 8	2 6. 5		2 3
8 5	8 5	1 1 0	2 7		2 3. 5
8 8	8 8	1 1 2	2 7. 5		2 3. 5
9 1	9 1	1 1 4	2 8		2 4
9 4	9 4	1 1 6	2 8. 5		2 4
9 7	9 7	1 1 8	2 9		2 4. 5
1 0 0	1 0 0	1 2 0	2 9. 5		2 4. 5
1 0 3	1 0 3	1 2 2	3 0		2 5
1 0 6	1 0 6	1 2 4	3 0. 5		2 5
1 0 9	1 0 9	1 2 6	3 1		2 5. 5
1 1 2	1 1 2	1 2 8	3 1. 5		2 5. 5

○印 8 2 号はNUCパターンによる標準寸法

*股下はフリーとする

体型分類表

女性運輸用制服 上衣・ベスト・長袖ブラウス・半袖ブラウス

出来上り寸法

(単位：c m)

部 位 号 数	身長	バスト	ウエスト	背肩巾	袖 丈
5 S	1 4 9 (1 4 7 ～ 1 5 2)	7 6	5 8	3 6	4 9
7 M	1 5 4 (1 5 2 ～ 1 5 9)	7 9	6 1	3 7	5 2
7 L	1 6 1 (1 5 9 ～ 1 6 6)	7 9	6 1	3 7	5 5
○ 9 M	1 5 4 (1 5 2 ～ 1 5 9)	8 2	6 4	3 8	5 2
9 L	1 6 1 (1 5 9 ～ 1 6 6)	8 2	6 4	3 8	5 5
1 1 M	1 5 4 (1 5 2 ～ 1 5 9)	8 5	6 7	3 9	5 2
1 1 L	1 6 1 (1 5 9 ～ 1 6 6)	8 5	6 7	3 9	5 5
1 3 M	1 5 4 (1 5 2 ～ 1 5 9)	8 8	7 0	4 0	5 2
1 5 M	1 5 4 (1 5 2 ～ 1 5 9)	9 1	7 3	4 1	5 2
1 7 M	1 5 4 (1 5 2 ～ 1 5 9)	9 4	7 6	4 2	5 2

○印 9 M号はNUCパターンによる標準寸法

出来上がりサイズ表

女性運輸用制服 上衣

(単位：c m)

部 位 号 数	バスト	ウエスト	背肩巾	袖 丈	着 丈
5 S	9 2	7 8 . 5	3 8	5 4	5 9
7 M	9 5	8 1 . 5	3 9	5 7	6 2
7 L	9 5	8 1 . 5	3 9	6 0	6 5
○ 9 M	9 8	8 4 . 5	4 0	5 7	6 2
9 L	9 8	8 4 . 5	4 0	6 0	6 5
1 1 M	1 0 1	8 7 . 5	4 1	5 7	6 2
1 1 L	1 0 1	8 7 . 5	4 1	6 0	6 5
1 3 M	1 0 4	9 0 . 5	4 2	5 7	6 2
1 5 M	1 0 7	9 3 . 5	4 3	5 7	6 2
1 7 M	1 1 0	9 6 . 5	4 4	5 7	6 2

○印 9 M号はNUCパターンによる標準寸法

出来上がりサイズ表

女性運輸用制服 ベスト

(単位：c m)

部 位 号 数	バスト	ウエスト	背肩巾	着 丈
5 S	8 4	7 3	3 3	5 4
7 M	8 7	7 6	3 4	5 7
7 L	8 7	7 6	3 4	6 0
○ 9 M	9 0	7 9	3 5	5 7
9 L	9 0	7 9	3 5	6 0
1 1 M	9 3	8 2	3 6	5 7
1 1 L	9 3	8 2	3 6	6 0
1 3 M	9 6	8 5	3 7	5 7
1 5 M	9 9	8 8	3 8	5 7
1 7 M	1 0 2	9 1	3 9	5 7

○印 9 M号はNUCパターンによる標準寸法

体型分類表

女性運輸用制服 スラックス(冬・夏)・キュロットパンツ

(単位：c m)

部 位 号 数	ウエスト	ヒ ッ プ
5	5 8	8 4
7	6 1	8 7
○ 9	6 4	9 0
1 1	6 7	9 3
1 3	7 0	9 6
1 5	7 4	1 0 0
1 7	7 8	1 0 4

○印 9 号はNUCパターンによる標準寸法

出来上がりサイズ表

女性運輸用制服 スラックス(冬・夏)

(単位：c m)

部 位 号 数	ウエスト (ゴム上がり)	ヒ ッ プ	股 上	股 下	裾 巾
5	5 9	9 0	2 6	8 5	2 2
7	6 2	9 3	2 7		2 2
○ 9	6 5	9 6	2 7		2 2
1 1	6 8	9 9	2 7		2 3
1 3	7 1	1 0 2	2 8		2 3
1 5	7 5	1 0 6	2 8		2 4
1 7	7 9	1 1 0	2 9		2 4

○印 9 号はNUCパターンによる標準寸法

*股下はフリーとする

出来上がりサイズ表

男性運輸用制服 制帽

(単位：c m)

部 位 号 寸	頭 周 り
5 3	5 3
5 4	5 4
5 5	5 5
5 6	5 6
5 7	5 7
5 8	5 8
5 9	5 9
6 0	6 0
6 1	6 1
6 2	6 2
6 3	6 3

出来上がりサイズ表

女性運輸用制服 制帽

(単位：c m)

部 位 号 数	頭 周 り
S	5 3
M	5 5
L	5 7
L L	5 9

「運輸制服上衣他一式」内訳書

品 名 ・ 規 格 等	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 欄
男性運輸制服上衣	21	着			
男性運輸制服ズボン(冬)	47	着			
男性運輸制服ズボン(夏)	47	着			
女性運輸制服上衣	2	着			
女性運輸制服ベスト	2	着			
女性運輸制服スラックス(冬)	4	着			
女性運輸制服スラックス(夏)	4	着			
男性制帽	15	個			
女性制帽	1	個			
小 計					
消 費 税(10%)					
合 計					