

1 名称

運輸制服外とう一式

2 数量

(1) 男性用

品名	サイズ	数量(単位:着)	計
	SS	2	
	S	4	
男性 外とう(電)	M	3	12
	LL	2	
	3L	1	

(2) 女性用

品名	サイズ	数量(単位:個)	計
女性 外とう(電)	SS	1	2
女圧 かこり(电)	M	1	۷

※ 上記品目ごとの合計数量に変更はないが、サイズごとの数量に変更がある可能性があるため、 担当者と十分に打ち合わせること。

3 規格等

(1) 規格

特記仕様書のとおり。なお、グレーディング型紙については、札幌市交通局から貸与する。

(2) サイズ

サイズは、特記仕様書IVのサイズ表に基づくことを原則とする。ただし、サイズ表の号寸にあてはまらない体型の着用者分については、別途指示する寸法により作成するか、又は着用者の体型を採寸したうえで、その体型に合わせた寸法で作成するものとする。

(3) その他

落札者は、開札日から土日祝を除く 60 日以内に、「原反出荷引受書」及び「生地の 製造者が証明する品質証明書(素材見本添付)」を総務課職員係に提出し、承認を受け た者には「生地等確認書」を発行する。

4 その他

- (1) 制服等に貼付するバーコードについては、別添バーコードナンバー一覧のとおりとする。なお、納入の際には指定するエクセルシートにバーコードナンバーを入力のうえ、納入一覧表として提出すること。
- (2) 梱包は1着毎にビニール袋に収納したうえで、ダンボール箱に収納すること。なお、ビニール袋への収納にあたっては、開封せずにバーコードを読み取れ、サイズが容易に判別できるようにすること。

また、箱の外部には、数量及びサイズの内訳を明記すること。

- (3) 梱包に使用する材料などは、極力環境に配慮したものを使用すること。
- 5 納期限 令和8年3月31日(火)
- 6 納入場所・検査場所電車事業所札幌市中央区南 21 条西 16 丁目 2-20
- 7 支払方法及び回数

1回払いとする。発注者が納品後に行う検査合格後、請求書に基づき支払い手続きを行う。

8 その他 不明な点などは当公社と十分打ち合わせること。

担当 : 一般財団法人札幌市交通事業振興公社 総務企画部総務課職員係 Tal011-251-0823 fax011-251-0829

バーコードナンバー一覧

- 1 バーコードナンバーの考え方
 - (1) バーコードについては、JAN コード(13桁)とし、以下の通り作成する。

品名:	コード	部署コード	シリアルナンバー			*						
		0										

※はチェックデジット

(2) 札幌市交通局にて発注している(一財)札幌市交通事業振興公社用制服と同一のバーコードナンバーを用いないこと

2 品名コード一覧

品名	品名コード
男性 外とう(電)	14
女性 外とう(電)	27

3 シリアルナンバー

シリアルナンバーは、以下の番号から始めることとする。

品名	シリアルナンバー
男性外とう(電)	00000601
女性外とう(電)	00000601

(一財) 札幌市交通事業振興公社 運輸制服特記仕様書 (運輸制服外とう一式)

特記仕様書の構成

◆ 仕様書 I・・・・・・・・・・・・・・・・・・適用対象

◆ 仕様書Ⅱ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


◆ 仕様書IV・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ イ ズ

総務企画部総務課 令和7年度

(週用页		ENTER DE			<u>I</u>		
依頼者			幌市交通事業振興公社				
服種		輸制服					
тк-1-					前ファスナーあき、左胸箱		ケット
形式	両胸内	アウトポ	ケット、2枚袖、総キル	ト裏仕立て、裏裾暴風布付	tき、右胸指定柄エンブレ	ム付き	
				使用素材料	見格		
				DC/ NVICTOR	素材名		
			表地	ボア	裏地片面キルト加工	芯地	袋地
生地名			サージ	ボア	タフタ/中綿	接着芯	タフタ
組織			斜紋織	メリヤス編み		平織	
术且前以			示计术又相处		平織	十年和	平織
混用率	(±5°	%以内)	ポリエステル100%	パイル:アクリル100% グランド:ポリエステル50% アクリル50%	裏地/中綿ともに ポリエステル100%	ポリエステル100%	ポリエステル100%
見掛番手・	11.74.5	タテ	167dtex	パイル:1/16 グランド:1/52	56dtex	84dtex	84dtex
(±5%以	内)	ヨコ	167dtex	パイル:1/16 グランド:150d	84dtex	84dtex	84dtex
密度		タテ	580本以上		103本以上/2.54cm間	64本以上/2.54cm間	90本以上/2.54cm間
名及		ヨコ	300本以上		73本以上/2.54cm間	61本以上/2.54cm間	80本以上/2.54cm間
55 8	() = 0/ !	N. I.A	/ 2DL I	100 / 2	裏地:52g/m²	25 / 3	
質量	$(\pm 5\%)$	认内)	170g/m ² 以上	$460 \mathrm{g/m^2}$	中綿:100g/m²	$67g/m^2$	$68g/m^2$
		タテ	±1.5%以内		±1.0%以内		±1.0%以内
寸法変化率	24	ヨコ	±1.5%以内		±1.0%以内		±1.0%以内
		タテ	1400N以上		440N以上		550N以上
引張強さ		クノ ヨコ	900N以上		430N以上		480N以上
引裂強さ		タテ	40N以上		10N以上		10N以上
·		ヨコ	40N以上		10N以上		10N以上
ピリング			4級以上				
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	耐光	4級以上		4級以上	4級以上	4級以上
沈存取がせ	F	洗濯	4級以上		4級以上	4級以上	4級以上
染色堅牢度	Ę	汗	4級以上		4級以上	4級以上	4級以上
		乾摩擦	4級以上		4級以上	4級以上	4級以上
台		+U/=-1/1	ブラウン		裏地:茶 中綿:白	黒	黒
色	色相	(H)	0. 7Y		表地·尔	777	<i>π</i> //
			2. 7				
測色 明度		(V)					
彩 度		(C)	2. 0				
	色差	(ΔE)	0.5以内				
ゲージ		タテ		21目			
(インチ間))	ヨコ		21目			
加工					中綿と裏地を重ね ダイヤ柄でステッチ押え		
生地幅			150cm以上	137cm	裏地:122cm	110cm	122cm
			_		中綿:125cm		
			<u>U</u>	.上の規格、またはこ	れに準ずるもの		
使用箇所			前身頃、脇身頃、後ろ身頃、外袖、内袖、見返し、上衿、箱布、向こう布、内ポケット布、裏裾暴風布持ち出し、衿タブ	取り外しボア衿	キルト裏: 身頃総裏、袖裏 裏地(1枚): 取り外しボア衿裏 裏裾暴風布	見返し、箱布、上衿 力芯、衿タブ、取り 外しボア衿裏	
用尺(Mサ	イズ1点	(裁ち)	280cm	20cm	キルト裏:245cm 裏地(1枚):70cm	110cm	85cm
					表地(I伙). 700m		
				糸			
			品質	色	番手		· 🛮
地縫い			ポリエステル100%	表地同色	#50	3cm間14針±1	
ステッチ			ポリエステル100%	表地同色	#50	3cm間14針±1	
				その他付			
			品質	規格	色	用尺	備考
釦			ポリエステル100%	13mm	茶	12個	ボア衿取り付け用
ファスナー	_		#4VS OP	54 c m	茶	1	前あき用
<u>ファスナー</u> 面ファスナー凸			ナイロン100%	25mm×30mm	茶	2個	前めさ 用 衿タブ
エフュスト 四							
面ファスナー凹			ナイロン100%	$25\text{mm} \times 40\text{mm}$	茶	1個	衿タブ受け側(上前)
面ファスナー凹			ナイロン100%	$25\text{mm} \times 60\text{mm}$	茶	1個	衿タブ受け側(下前)
吊りテープ			ポリエステル100%	9mm幅	黒	10cm	衿吊り
サテンテープ			ポリエステル100%	6mm幅		20cm	ストッパー吊り
ストッパー			樹脂製	LC05HW 二穴	黒	2個	裏裾絞り部分
平ゴム			ポリエステル100%	5mm幅	黒	20cm	ボア衿取り付け用
			ラハ゛ースレット60%				
PP丸ゴム			ポリエステル40%	3mm巾	黒	150cm	裏裾絞り部分
テーピース	スナッハ	<u> </u>	ホ [°] リエステル100%	TS30A#80	黒	2本	PP丸ゴム吊り
伸び止めラ			ホ [°] リエステル65%綿35%	15mm幅 ハーフバイアス			前肩線、衿ぐり(前 後)、袖ぐり、ラペル ~前端
バーコート			サテン生地(つや消し)		白地に黒印字	2枚	
その他			エンブレム(別途指定	交通事業振興公社:STS	Pロゴ)片布、号数表示・	· · 各1枚	
_							

形式	スタン	ドカラー アウェポ	(取り外しボア衿付き)、	シングル比翼前打合せ、	前ファスナーあき、左胸にはき、左腕にはき、左腕に気がない。	箱ポケット、両腰箱ポ ひ付き	ジケット
	问胸闪	アワトか	グット、2枚組、総キル	下裏任立 (、	付き、右胸指定柄エンブレ :	74付さ	
					素材名		
			表地	ボア	裏地片面キルト加工	芯地	袋地
生地名			サージ	ボア	タフタ/中綿	接着芯	タフタ
且織			斜紋織	メリヤス編み	平織	平織	平織
混用率 (±5%以内)		6以内)	ポリエステル100%	パイル:アクリル100% グランド:ポリエステル50% アクリル50%	裏地/中綿ともにポリエステル100%	ポリエステル100%	ポリエステル100%
見掛番手・繊度		タテ	167dtex	パイル:1/16 グランド:1/52	56dtex	84dtex	84dtex
(±5%以)		ヨコ	167dtex	パイル:1/16 グランド:150d	84dtex	84dtex	84dtex
密度	}	タテ ヨコ	580本以上 300本以上		103本以上/2.54cm間 73本以上/2.54cm間	64本以上/2.54cm間 61本以上/2.54cm間	90本以上/2.54cm間 80本以上/2.54cm間
質量 ((±5%)		170g/㎡以上	$460 \mathrm{g/m^2}$	裏地:52g/㎡ 中綿:100g/㎡	67g/m ²	68g/m ²
		タテ	±1.5%以内		±1.0%以内		±1.0%以内
寸法変化率	·	<u>グノ</u> ヨコ	±1.5%以内		±1.0%以内		±1.0%以内
113234 (タテ	1400N以上		440N以上		550N以上
引張強さ	ŀ	<u>/ /</u> ヨコ	900N以上		430N以上		480N以上
1120134 (-		タテ	40N以上		10N以上		10N以上
引裂強さ	ŀ	<u>/ /</u> ヨコ	40N以上		10N以上		10N以上
ピリング			4級以上		-		
		耐光	4級以上		4級以上	4級以上	4級以上
染色堅牢度	Г	洗濯	4級以上		4級以上	4級以上	4級以上
柴巴坠牛及		·-·- 汗	4級以上		4級以上	4級以上	4級以上
	Ī	乾摩擦	4級以上		4級以上	4級以上	4級以上
鱼			ブラウン		裏地:茶 中綿:白	黒	黒
	色相	(H)	0. 7Y				
	明度	(V)	2. 7				
	彩度	(C)	2. 0				
	色差	(ΔE)	0.5以内				
ゲージ		タテ		21目			
(インチ間)		ヨコ		21目			
加工					中綿と裏地を重ね ダイヤ柄でステッチ押え		
生地幅			150cm以上	137cm	裏地:122cm 中綿:125cm	110cm	122cm
			CI	上の規格、または、			
吏用箇所			前身頃、脇身頃、後ろ身頃、外袖、内袖、見	取り外しボア衿	キルト裏: 身頃総裏、袖裏 裏地(1枚): 取り外しボア衿裏 裏裾防風布	見返し、箱布、上衿 力芯、衿タブ、取り 外しボア衿裏 裏裾防風布持ち出し	各ポケット袋布
用尺(Mサ/	イズ1点	裁ち)	270cm	20cm	キルト裏:165cm 裏地(1枚):70cm	100ст	50cm
				糸			-
			品質	色	番手		- 目
也縫い			ポリエステル100%	表地同色	#50	3cm間14針±1	
ステッチ			ポリエステル100%	表地同色	# 50	3cm間14針±1	
				その他を			
<u> </u>			品質	規格	色	用尺	備考
釦 コート			ポリエステル100%	13mm	茶	12個	ボア衿取り付け用
ファスナー			#4VS OP	54 c m	茶	1	前あき用
面ファスナ			ナイロン100%	25mm×30mm	茶	2個	衿タブ
面ファスナ			ナイロン100%	$25\text{mm} \times 40\text{mm}$	茶	1個	衿タブ受け側(上前
面ファスナー凹			ナイロン100%	25mm×60mm	茶	1個	衿タブ受け側(下前
吊りテープ			ポリエステル100%	9mm幅	黒	10cm	終吊り ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
サテンテープ			ポリエステル100%	6mm幅		20cm	ストッパー吊り
ストッパー			樹脂製	LC05HW 二穴	黒	2個	裏裾絞り部分
平ゴム			ポリエステル100%	5mm幅	黒	20cm	ボア衿取り付け用
PP丸ゴム			ラハ゛ースレット60% ポ リエステル40%	3шт 🗇	黒	150cm	裏裾絞り部分
テーピース	ナッパ	_	ホ°リエステル100%	TS30A#80	黒	2本	PP丸ゴム吊り
申び止めテ	_ _ ープ		ホ [°] リエステル65%綿35%	15mm幅 ハーフバイアス			前肩線、衿ぐり(前後)、袖ぐり、前が
			サテン生地(つや消し)		白地に黒印字	2枚	1
ベーコード			1) / V 1 1 1 () () ()			211	

指定金属釦

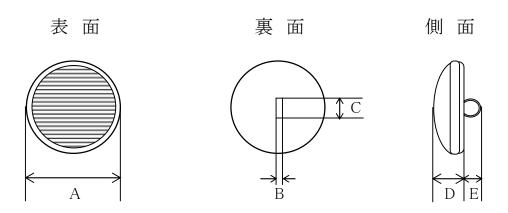

素材	真鍮材料					
色	アンティックゴールドメッキ					
仕 様	真鍮材料 かぶせ釦					
寸 法	A 21mm B 1.3mm C 5.5mm D 5.2mm E 4.3mm					
1 伍	A 15mm B 1.2mm C 5.4mm D 4.1mm E 4.4mm					

許容差±0.5mm

仕 様 書 Ⅱ

男性運輸制服 運輸外套

<縫 製>	. (単位:cm)
折り上げ	裾、袖口・・・・・・・・・4.2 内ポケットロ・・・・・・3.7 後ろ中心、防風布たたき付け側・・・・1.5 肩、パネル縫い目、袖下・・・1.2 キルト裾、キルト袖口・・・0 その他・・・・・・・・1.0
裁ち目	総キルト裏仕立て
手仕事	仕上げ 古側数 & M 工 対 Z 技 Z と
号数表示 品質洗濯表示	内側衿ぐり下部に挟み付け
	マークに直接アイロンを掛けないようにして下さい。 アイロンを掛ける際はあて布を使用して下さい。
片布	No. 交通事業振興公社 和入業者名 混用率·品質洗濯表示
	縦7cm×横5cm(周囲縫い代0.5cm含む プリント印刷) 下前内ポケット下部裏地に縫着
バーコード	内側襟下裏地、内側右胸ポケット内裏地に熱接着し、周囲をコバミシンで縫着 熱接着は、180度で20秒以上
注意事項	裁断 ・ 全てのハギ裁ちは認めない ・ 型入れは布目を正しく合わせて行なうこと
	 経製・各部の縫い合わせは優美で、縫いはずれ、縫目曲がり、つれ、たるみ等がないこと・ 縫い始め、縫い終わりの返し縫いは十分に行なうこと・ 両腰ポケット、切替えは左右対称とすること・ 中間プレス前身頃縫製工程途中2回以上すること・ ポケットロには閂止めを行うこと・ エンブレムは指定の位置に付けること・ エンブレムは指定の位置に付けること・ 条屑は丁寧に取り除くこと・ 素材に適したプレス条件で仕上げること

仕 様 書 II

女性運輸制服 運輸外套

<縫 製>	(単位:cm)
折り上げ	裾、袖口・・・・・・・・・4.0 内ポケットロ・・・・・・3.7 後ろ中心、防風布たたき付け側・・・・1.5 肩、パネル縫い目、袖下・・・1.2 キルト裾、キルト袖口・・・0 その他・・・・・・・・1.0
裁ち目	総キルト裏仕立て
手仕事	仕上げ 古畑かなり エヴァセセス (4)よ
号数表示 品質洗濯表示	内側衿ぐり下部に挟み付け
四貝仍惟茲小	
	マークに直接アイロンを掛けないようにして下さい。 アイロンを掛ける際はあて布を使用して下さい。
片布	
	No. 交通事業 振り
	縦7cm×横5cm(周囲縫い代0.5cm含む プリント印刷) 下前内ポケット下部裏地に縫着
バーコード	内側襟下裏地、内側右胸ポケット内裏地に熱接着し、周囲をコバミシンで縫着 熱接着は、180度で20秒以上
注意事項	裁断
	・全てのハギ裁ちは認めない
	- 型入れは布目を正しく合わせて行なうこと
	縫製
	• 各部の縫い合わせは優美で、縫いはずれ、縫目曲がり、つれ、たるみ等がないこ
	と
	・ 縫い始め、縫い終わりの返し縫いは十分に行なうこと ・ 両腰ポケット、切替えは左右対称とすること
	・ 中間プレス前身頃縫製工程途中2回以上すること
	・ポケット口には閂止めを行うこと
	・ エンブレムは指定の位置に付けること
	仕上げ
	・ 糸屑は丁寧に取り除くこと
	・ 素材に適したプレス条件で仕上げること

仕 様 書 Ⅱ 別紙

縫目記号、パーツ記号判読の基本規則

- 1. 縫目記号とパーツ記号は被服を構成するための縫合線の垂直・水平の断面図、あるいはそれに準ずる表現である。
- 2. 識別について…材料の種類によって次の通り識別される。

3. 裁ち目、オーバーロック、本縫ステッチ、すくい、裾始末等の記号は次の通り例示する。



4. 接着芯使用の場合は接着芯が対象布地に接した状態で描かれる。



意匠登録 第558125号

No.	記号	説明	No.	記号	説明
1		布端ロックがけ→一折→ステッチ	21		地縫い→縫代ロックがけ→片倒し →ステッチ2本
2		布端ロックがけ→一折→すくい縫い	22		巻き縫い
3		布端に接着芯貼布→ロックがけ→一折 →ステッチ	23		ポケット口始末
4		三折→ステッチ	24		見返し付け始末
5		折山にステッチ	25		見返し付け始末(裏コバ)
6		裁ち出し接着芯貼布→折山にステッチ	26		裾しまつ(すくい縫い、裏キセ)
7		地縫い→片倒し	27		パッチポケット始末
8		地縫い→割り	28		パッチポケット始末
9		布端ロックがけ→地縫い→割り	29		ゃ付け始末(地縫いと落しミシン)
10		布端一折→ステッチ押え	30		衿付け始末(地縫いと落しミシン)
11		地縫い→縫代片倒し	31		衿付け始末 (地縫いとステッチ)
12		地縫い→縫代ロックがけ →片倒し	32		衿付け始末 (地縫いとステッチ)
13		布端ロックがけ→一折→ステッチ押え	33		衿付け始末 (地縫いとステッチ)
14		接着芯貼布→布端一折→ステッチ押え	34		衿付け始末 (地縫いとステッチ)
15		接着芯貼布→地縫い→縫代片倒し	35		略前立作り始末
16		地縫い→縫代片倒し→ステッチ	36		ベルト付け始末 (地縫いと落しミシン)
17		地縫い→縫代ロックがけ→片倒し →ステッチ	37		ベルト付け始末 (地縫いと落しミシン)
18		布端一折→ステッチ2本	38		シャツ穴(ねむり穴)
19		一折→布端地縫い→折山にステッチ	39		ハトメ付き穴
20		地縫い→縫代片倒し→ステッチ2本			

アイテム別 NUCマスターパターン枚数 一覧

≪男性運輸制服≫

		アイテム名				
1	男性運輸制服	運輸外套	26			
2	女性運輸制服	運輸外套	26			

- NUCマスタパターンには裏地及び芯地の型紙は含んでいません。
- 型紙の各パーツは指定の素材で裁断してください。
- この型紙は出来上がりサイズで出来ており、縫い代等は含んでいません。
- 使用素材の品質・種類及び機械設備による収縮率は含んでいません。

札幌市交通事業振興公社ワッペン 仕様書

〔製品〕 シリコーン仕様



サイズ 5 7.6 mm× 5 1 mm

許容差±2mm

〔仕様〕

シリコーン樹脂

人工皮革

熱接着フィルム


[色相等]


意匠部分 金

生地部分 黒

〔加工方法〕

- ① 彫刻金型にシリコーン樹脂を充填し、周辺の不要樹脂を掻きとる
- ② その上に人工皮革生地を置き、さらに熱接着フィルムを置く
- ③ 熱と圧力にて生地とシリコーン樹脂及び、熱接着フィルムを硬化接着
- ④ 指定サイズに仕上抜き

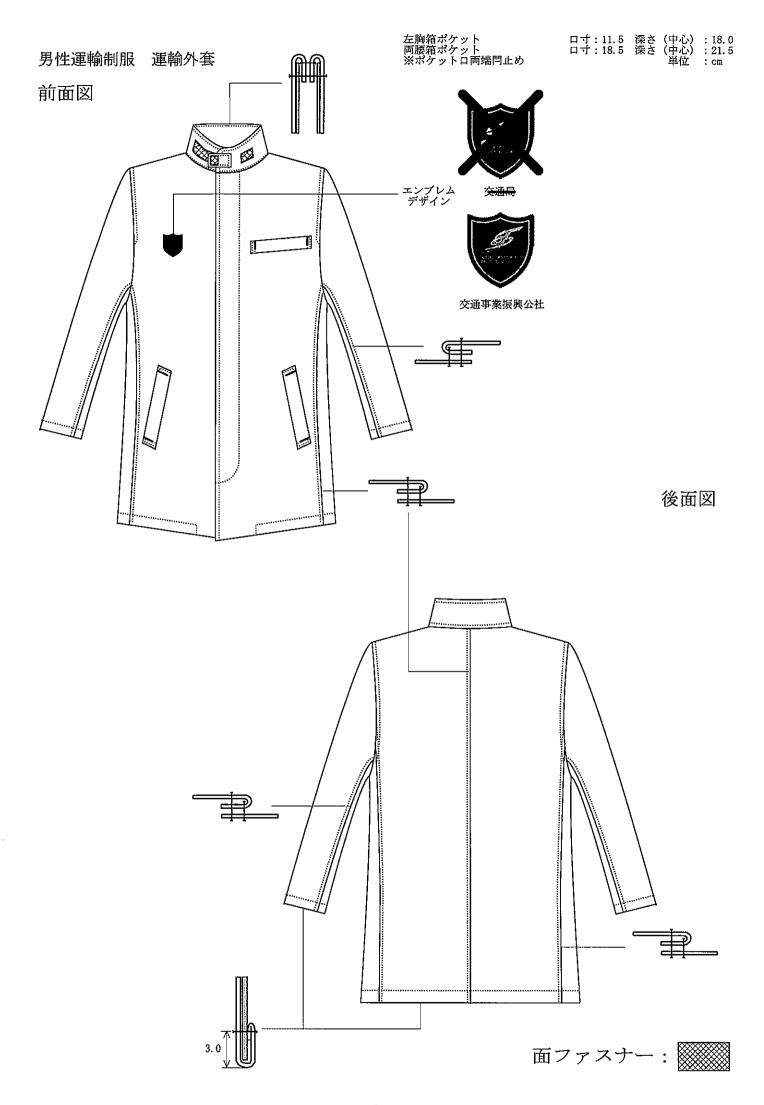

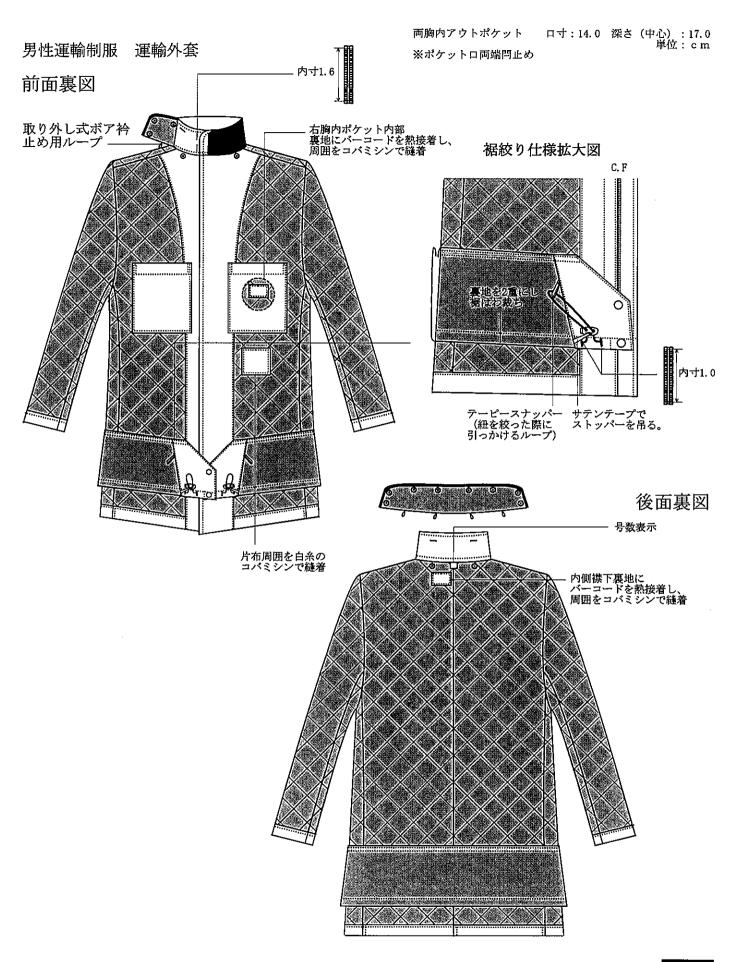



衿裏ボア:


キルト裏地:

裏地:

男性運輸制服 運輸外套

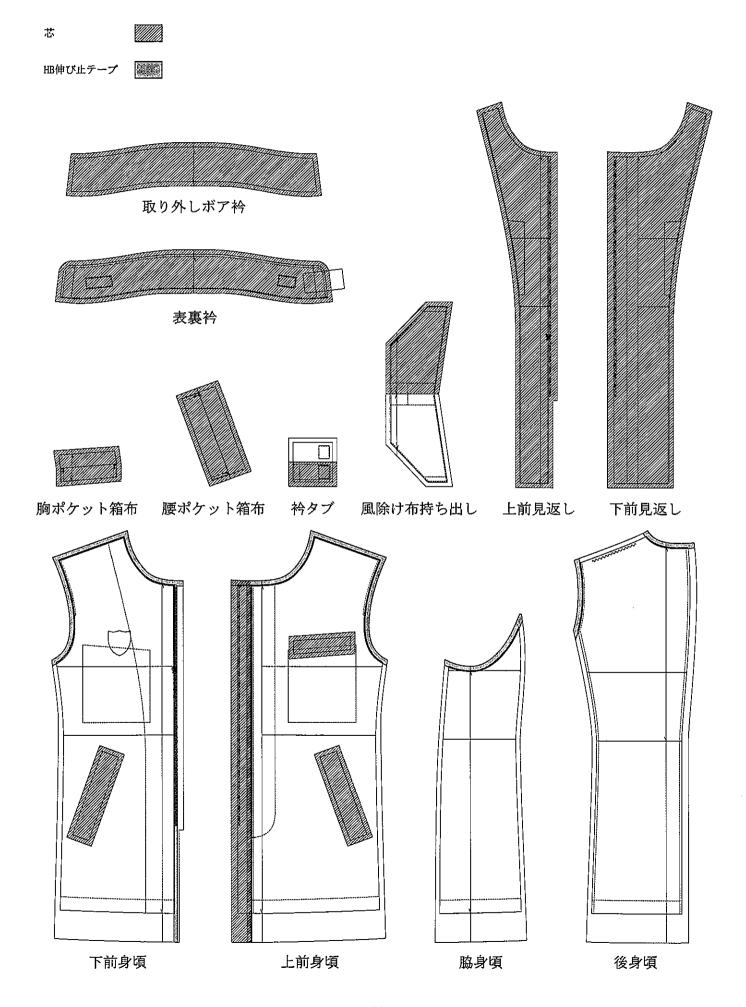

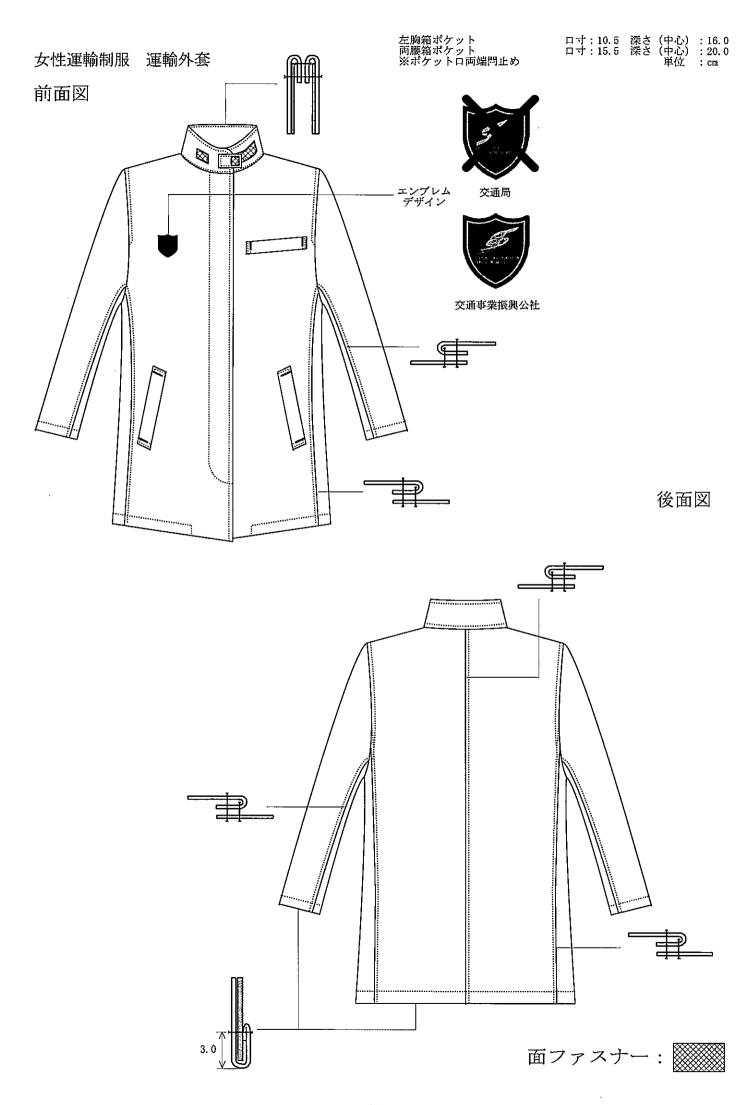

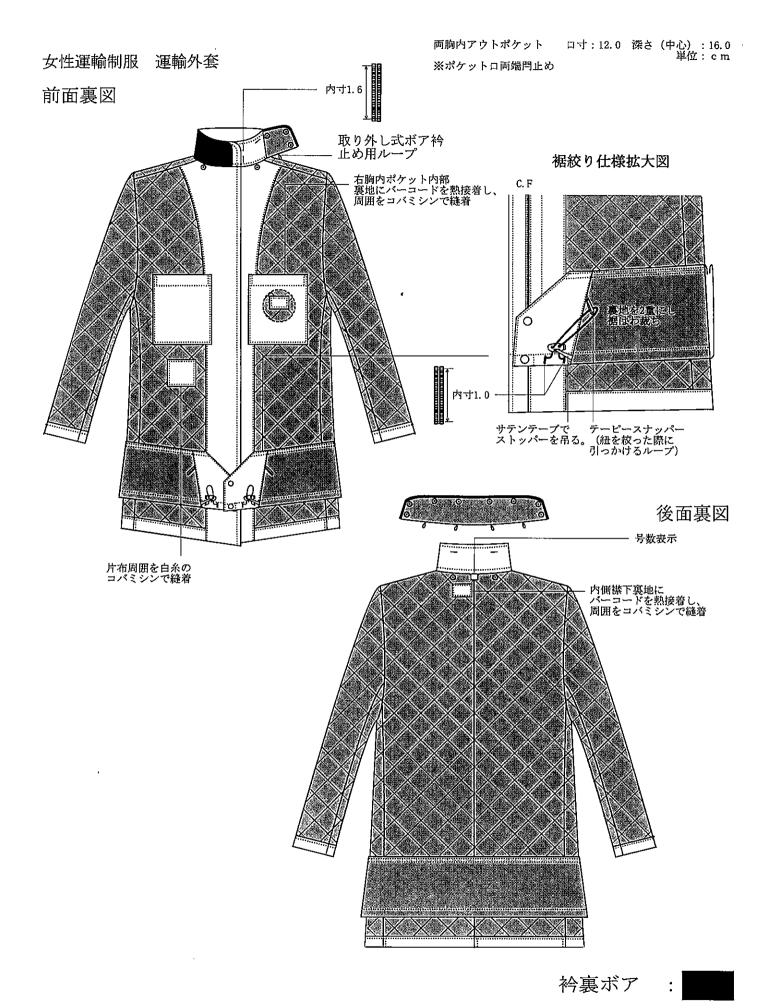


キルト裏地:

裏地 :

女性運輸制服 運輸外套

芯

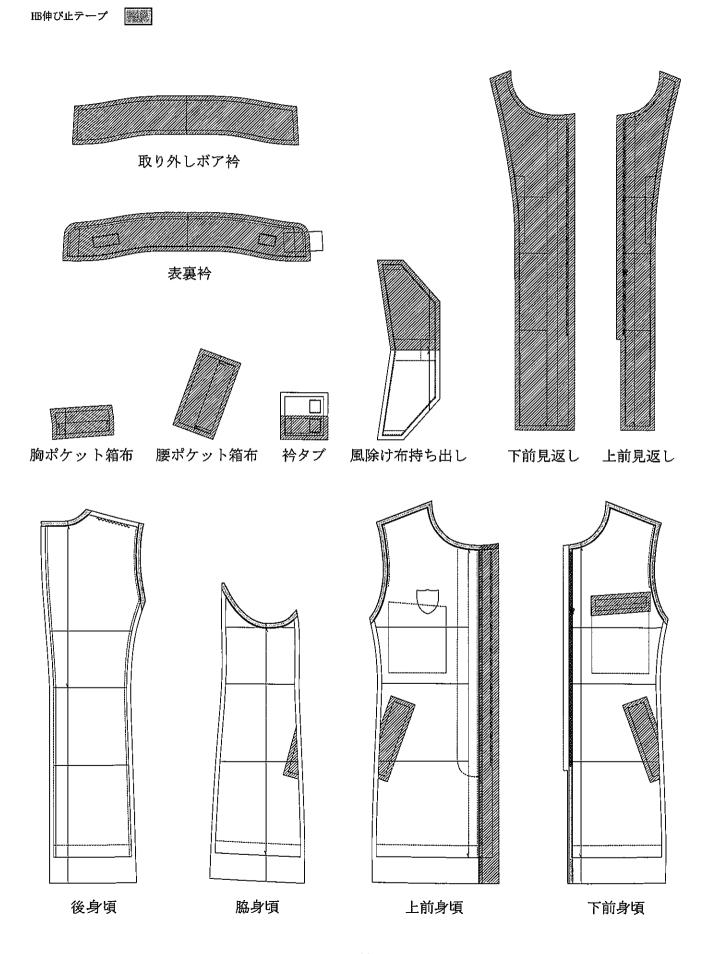

仕様書IV〈サイズ〉

〈サイズ〉

サイズは、別紙サイズ表に基づくこと。

(1) サイズ表の見方について

サイズ表は「体型分類表」と「出来上がりサイズ表」とがある。

- ①「体型分類表」は上衣と下衣に分けて組まれ、裸寸法(ヌード寸法)になっている。 ②「出来上がりサイズ表」は「体型分類表」に基づき、適切なゆとり分量を加味した服の 出来上がりサイズのことである。

体型分類表

男性運輸用制服 上衣

(単位: c m)

				(+	<u>И.: ст)</u>
号 数	身長	バスト	ウエスト	背肩巾	袖丈
Y A 3	158(156~161)	8 4	7 0	4 1	55.0
Y A 4	$163(161\sim166)$	8 7	7 3	4 2	56.5
Y A 5	$168(166\sim171)$	9 0	7 6	4 3	58.0
Y A 6	$173(171\sim176)$	9 3	7 9	4 4	59.5
Y A 7	$178(176 \sim 181)$	9 6	8 2	4 5	61.0
Y A 8	$183(181 \sim 186)$	9 9	8 5	4 6	62.0
Y A 9	$188(186 \sim 191)$	102	8 8	4 7	63.0
A 3	$158(156\sim161)$	8 6	7 4	4 2	55.0
A 4	$163(161 \sim 166)$	8 9	7 7	4 3	56.5
A 5	$168(166\sim171)$	9 2	8 0	4 4	58.0
○A 6	$173(171\sim176)$	9 5	8 3	4 5	59.5
A 7	$178(176 \sim 181)$	98	8 6	4 6	61.0
A 8	$183(181 \sim 186)$	101	8 9	4 7	62.0
A 9	$188(186 \sim 191)$	1 0 4	9 2	4 8	63.0
A B 3	$158(156\sim161)$	8 8	7 8	4 3	55.0
A B 4	$163(161 \sim 166)$	9 1	8 1	4 4	56.5
A B 5	$168(166\sim171)$	9 4	8 4	4 5	58.0
A B 6	$173(171\sim176)$	9 7	8 7	4 6	59.5
A B 7	$178(176 \sim 181)$	100	9 0	4 7	61.0
A B 8	$183(181 \sim 186)$	103	93	4 8	62.0
A B 9	$188(186 \sim 191)$	106	9 6	4 9	63.0
В 3	$158(156\sim161)$	9 0	8 2	4 4	55.0
B 4	$163(161 \sim 166)$	93	8 5	4 5	56.5
В 5	$168(166\sim171)$	9 6	8 8	4 6	58.0
В 6	$173(171\sim176)$	9 9	9 1	4 7	59.5
В 7	$178(176 \sim 181)$	102	9 4	4 8	61.0
В 8	$183(181 \sim 186)$	1 0 5	9 7	4 9	62.0
В 9	$188(186 \sim 191)$	108	100	5 0	63.0
B E 3	$158(156\sim161)$	9 2	8 9	4 5	55.0
B E 4	$163(161\sim166)$	9 5	9 2	4 6	56.5
B E 5	$168(166\sim171)$	9 8	9 5	4 7	58.0
B E 6	$173(171\sim176)$	1 0 1	9 8	4 8	59.5
B E 7	$178(176 \sim 181)$	1 0 4	101	4 9	61.0
B E 8	$183(181 \sim 186)$	1 0 7	104	5 0	62.0
B E 9	$188(186 \sim 191)$	1 1 0	107	5 1	63.0
E 3	$158(156 \sim 161)$	9 4	9 4	4 6	55.0
E 4	163(161~166)	9 7	9 7	4 7	56.5
E 5	$168(166\sim171)$	100	100	4 8	58.0
E 6	$173(171\sim176)$	103	103	4 9	59.5
E 7	$178(176 \sim 181)$	106	106	5 0	61.0
E 8	183(181~186)	109	109	5 1	62.0
E 9	$188(186 \sim 191)$	1 1 2	1 1 2	5 2	63.0
	カーパカーいたトス価準士				

○ 印A6号はマスターパターンによる標準寸法

出来上がりサイズ表

男性運輸用制服 外套

出来上り寸法 (単位: c m)

出来上り寸法					(単位: c m)
部 位	バスト	背肩巾	袖丈	着丈	上衣 対応サイズ
3S	121	4 6	5 6	7 7	YA 3 、 A 3
SS	1 2 5	4 7	5 8	7 9	YA4、A4 AB3、AB4 B3
S	1 2 9	4 8	6 0	8 1	YA 5 、YA 6 A 5 、AB 5 B 4 、B 5 BE 3 、E 3
OM	1 3 3	4 9	6 2	8 3	A 6 、 AB 6 B 6 、 BE 4 E 4
L	137	5 0	6 4	8 5	YA7、YA8 A7、AB7、 B7、E5、 BE5、BE6 E6
LL	1 4 1	5 1	6 6	8 7	YA 9 、A 8 AB 8 、AB 9 B 8 、BE 7 BE 8 、E 7
3L	1 4 7	5 3	6 8	8 9	A9、B9 BE9、E8 E9

[○]印M号はマスターパターンによる標準寸法

体型分類表

女性運輸用制服 上衣・ベスト・長袖ブラウス・半袖ブラウス

出来上り寸法 (単位: c m) 位 バスト ウエスト 身長 背肩巾 袖丈 号 数 5 S $149 (147 \sim 152)$ 7 6 5 8 3 6 4 9 $154 (152 \sim 159)$ 7 9 6 1 3 7 5 2 $7\,\mathrm{M}$ 7 L 7 9 3 7 $161 (159 \sim 166)$ 6 1 5 5 \bigcirc 9 M $154 (152 \sim 159)$ 8 2 3 8 5 2 6 4 9 L $161 (159 \sim 166)$ 8 2 6 4 3 8 5 5 $154 (152 \sim 159)$ 1 1 M 8 5 6 7 3 9 5 2 1 1 L $161 (159 \sim 166)$ 8 5 6 7 3 9 5 5 13M $154 (152 \sim 159)$ 8 8 7 0 4 0 5 2 1 5 M $154 (152 \sim 159)$ 9 1 73 4 1 5 2 1 7 M $154 (152 \sim 159)$ 9 4 7 6 4 2 5 2

[○]印9M号はNUCパターンによる標準寸法

出来上がりサイズ表

女性運輸用制服 外套

出来上り寸法 (単位: c m)

出来上り寸法					(単位: c m)
部 位	バスト	背肩巾	袖丈	着丈	上衣 対応サイズ
SS (旧7S)	105	4 0	5 6	7 4	5 S
S (旧 6 S)	109	4 1	5 9	7 7	7 M
○M (旧 5 S)	113	4 2	5 9	7 7	7L, 9M, 11M
L (旧 4 S)	1 1 7	4 3	6 2	8 0	9L, 11L, 13M
LL (旧3S)	121	4 4	5 9	7 7	15M、17M

[○]印M号はマスターパターンによる標準寸法

「運輸制服外とう一式」積算書

積算額(税込)	

品名•規格等	数量	単位	単 価	金額	備 考 欄
男性 外とう(電)	12	着			
女性 外とう(電)	2	着			
小計	14				
消 費 税(10%)					